

fullwat[®]
professional *solutions*



Iluminación LED decoración
guía básica - enero 2023

Rollos flexibles de LED



Monocolor				CRI >83 estándar		3M back tape		LM 80		CE	
Consumo potencia (por metro)	Lumen metro	Referencia	Led/m	Anchura (mm)		Grado de estanqueidad IP	Max. Metros en serie (alimentados por un lado)	Tensión	Metros por rollo	PVP desde:	
				No estanca	Estanca					Básico	Estanco (W/WP/WD)
3W/m	480	DOMOX-2835-XX-001 (WP)	60	8	8	20/54	10	12VDC	5	35€	48€
5W/m	780	FU-BLF-2835-XX-001 (W)	60	8	10	20/67	10	12VDC	5	57€	82€
6W/m	960	DOMOX-2835-XX-002 (WP)X	120	8	8	20/54	10	24VDC	5	57€	64€
11W/m	1600	CCTX-2835-XX-002 (W)X	120	10	12	20/67	10	24VDC	5	95€	122€
12W/m	1560	CCTX-2835-XX-(W)X	60	10	12	20/67	10	24VDC	5	74€	107€
12W/m	1380	DOMOX-2835-XX-HGP (WP)X	60	10	10	20/54	10	24VDC	5	47€	58€
13W/m	1600	DOMOX-2835-XX-3 (WP)X	140	10	11,5	20/54	10	24VDC	5	68€	93€
14W/m	1470	ACCX-5630-XX-W/25*	72	-	15	65	50	220-240VAC	25	-	742€
15W/m	2411	DOMOX-2835-XX-4 (WD)X	16	10	11,5	20/65	10	24VDC	5	89€	118€
16W/m	1760	ACCX-2835-XX-W/25*	120	-	12	65	50	220-240VAC	25	-	620€
19,2W/m	2600	CCTX-2835-XX-2 (W)X	120	10	12	20/67	10	24VDC	5	120€	152€
19,2W/m	2640	DOMOX-2835-XX-HGP3X	240	12	-	20	5	24VDC	5	110€	-
23W/m	4010	CCTX-2835P-XX-2 (W)X	120	10	12	20/67	10	24VDC	5	191€	216€

220-240 VAC

GAMA ACCX

- Amplio rango de tensión de entrada, hasta 240 VAC.
- Nivel de estanqueidad IP65.
- Recubrimiento sin modificación de CCT. La temperatura de color no se ve alterada.
- Corte y luminosidad a medida para proyectos a demanda.
- Selección con Bin 1 de Nivel McAdam.
- Adhesivo 3M VHB con alta potencia de pegado.

LM 80 CE

IP65

grade

RGB				3M back tape				LM 80		CE	
Consumo potencia (por metro)	Lumen metro	Referencia	Led/m	Anchura (mm)		Grado de estanqueidad IP	Max. Metros en serie (alimentados por un lado)	Tensión	Metros por rollo	PVP desde:	
				No estanca	Estanca					Básico	Estanco (W/WP)
4,8W/m	190	DOMOX-5060-RGB-S (WP)	30	10	10	20/54	10	12VDC	5	41€	52€
12W/m	460	DOMOX-5060-RGB-H (WP)X	60	10	10	20/54	10	24VDC	5	62€	72€
14,4W/m	492	CCTX-5060-RGB-(W)X	60	10	12	20/67	10	24VDC	5	118€	149€
17W/m	780	FU-BLF-2835-RGB-2X	120	6	-	20	2,5	24VDC	5	126€	-
22W/m	756	CCTX-3535-RGB-2 (W)X	120	14	14	20/54	10	24VDC	5	200€	223€



Modelos de 25 y 50 metros disponibles bajo pedido. Consulte con nuestro departamento de ventas.

* Modelos de 50 metros disponibles.

Notas:

En todos los modelos se requiere la utilización de perfil para su montaje.

XX: Colores disponibles: Blanco frío Blanco neutro Blanco cálido Blanco extracálido

Rojo Verde Azul Ámbar Rosa


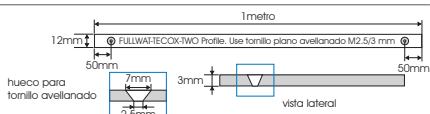











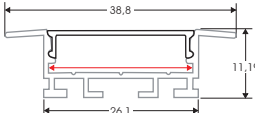








RGB: tricolor

WP/W/WD: Modelos estancos. IP con silicona de alta transmisión de la luz y sin degradación.

Consulte precios y descuentos para las distintas versiones y tonalidades con nuestro departamento comercial. Precios sujetos a variaciones sin previo aviso.

Perfiles de aluminio



Referencia	Longitud	Descripción	Plano de perfil (mm)	PVP desde:
 TECOX-TWO	1m	Pletina básica de soporte plano Material: aluminio Embalaje mínimo: 50 unidades		4,00€
 ECOXM-7E-2D	2m	Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		12,00€
 ECOXM-7S-2D	2m	Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 clips		10,00€
 ECOXM-15E-2D	2m	Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		16,00€
 ECOXM-15S-2D	2m	Perfil en "U" Material: aluminio Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 clips		15,00€
 ECOXM-45B-2D	2m	Perfil angular Material: aluminio Incluye difusor opal, 2 tapas y 4 clips		11,00€
 ECOXM-7E1-2D	2m	Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		23,00€
 ECOXM-30S-2D	2m	Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		44,00€
 ECOXM-27E-2D	2m	Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		41,00€
 ECOXM-35E-2D	2m	Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		54,00€
 ECOXM-35S-2D	2m	Perfil en "U" de Potencia Material: aluminio Incluye difusor opal y 2 tapas		58,00€



Muelles de sujeción para estos modelos..... de 1,75 a 4€

DIFUSORES

TAPAS Y CLIPS



Perfiles idóneos para tiras LED de alta potencia.

Todos los modelos están disponibles en diferentes acabados.
Consulte disponibilidad con nuestro departamento comercial.




Fuentes industriales de alto grado

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13

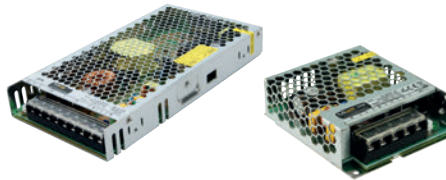

Potencia	Referencia	Tensión de salida	Tensión de entrada	Medidas (largo x ancho x alto)	PVPR desde:
35W	MYNOX-035PXX	12/24VDC	90-264VAC	99 x 82 x 30 mm	16€
50W	MYNOX-050PXX	12/24VDC	90-264VAC	99 x 82 x 30 mm	18€
75W	MYNOX-075PXX	12/24VDC	90-264VAC	99 x 97 x 30 mm	22€
100W	MYNOX-10PXX	12/24VDC	90-264VAC	129 x 97 x 30 mm	24€
150W	MYNOX-15PXX	12/24VDC	90-264VAC	159 x 97 x 30 mm	30€
200W	MYNOX-20PXX	12/24VDC	90-264VAC	215 x 115 x 30 mm	40€
250W	MYNOX-25PXX	12/24VDC	90-264VAC	215 x 115 x 30 mm	45€
350W	MYNOX-35PXX	12/24VDC	90-264VAC	215 x 115 x 30 mm	51€

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Consulte disponibilidad para otros modelos con diferentes tensiones de salida.

Fuentes conmutadas - ultrafinas

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



Potencia	Referencia	Tensión de salida	Tensión de entrada	Medidas (largo x ancho x alto)	PVPR desde:
75W	STARK-075PXX	12/24VDC	90-264VAC	167 x 48 x 28 mm	20€
100W	STARK-10PXX	12/24VDC	90-264VAC	167 x 48 x 28 mm	22€
150W	STARK-15PXX	12/24VDC	180-264VAC	167 x 59 x 30 mm	28€
200W	STARK-20PXX	12/24VDC	180-264VAC	210 x 62 x 31 mm	37€

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Consulte disponibilidad para otros modelos con diferentes tensiones de salida.

Fuentes estancas IP67

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



Potencia	Referencia	Tensión de salida	Tensión de entrada	Medidas (largo x ancho x alto)	PVPR desde:
12W	IPX-012PXXP	12/24VDC	90-240VAC	56 x 40 x 26 mm	10€
20W	IPX-020PXXP	12/24VDC	90-240VAC	64 x 47,5 x 28 mm	11€
35W	IPX-035PXXM	12/24VDC	90-264VAC	200 x 30 x 20 mm	15€
60W	IPX-060PXXM	12/24VDC	180-264VAC	200 x 30 x 20 mm	19€
100W	IPX-10PXXML	12/24VDC	180-264VAC	220 x 54 x 21 mm	31€
150W	IPX-15PXXML	12/24VDC	180-264VAC	235 x 54 x 21 mm	50€
200W	IPX-20PXXML	12/24VDC	180-264VAC	235 x 54 x 21 mm	55€
240W	IPX-24PXXM	12/24VDC	90-264VAC	247 x 69 x 39 mm	75€
320W	IPX-32PXXM	12/24VDC	90-264VAC	249 x 69 x 39 mm	92€

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Fuentes de alimentación

Fuentes compactas

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



Potencia	Referencia	Tensión de salida	Tensión de entrada	Medidas (largo x ancho x alto)	PVPR desde:
6W	DRX-6- XXT	12/24VDC	180-264VAC	67,5 x 31 x 21 mm	7€
15W	DRX-15- XXT	12/24VDC	180-264VAC	160 x 30 x 16 mm	10€
35W	DRX-35- XXT	12/24VDC	180-264VAC	132 x 42 x 29 mm	18€
50W	DRX-50- XXT	12/24VDC	180-264VAC	185 x 64 x 22 mm	26€
80W	DRX-80- XXT	12/24VDC	180-264VAC	170 x 57 x 32 mm	46€
100W	DRX-100- XXT	12/24VDC	180-264VAC	181 x 66,5 x 32 mm	50€

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Fuentes SLIM ultrafinas

Certificadas para Industria & Iluminación LED

EN 61347-1

EN 61347-2-13



Potencia	Referencia	Tensión de salida	Tensión de entrada	Medidas (largo x ancho x alto)	PVPR desde:
20W	DRXLIM-20- XXT	12/24VDC	220-240VAC	100 x 35 x 16 mm	10€
30W	DRXLIM-30- XXT	12/24VDC	180-264VAC	252 x 30 x 19 mm	18€
75W	DRXLIM-75- XXT	12/24VDC	180-264VAC	320 x 30 x 19,5 mm	40€
100W	DRXLIM-100- XXT	12/24VDC	180-264VAC	320 x 30 x 19,5 mm	48€
150W	DRXLIM-150- XXT	12/24VDC	180-264VAC	323 x 30 x 24 mm	58€

XX: Tensión de salida: 12 ó 24 VDC.

Serie FDIN-V2

FDIN-V2 es una serie de fuentes de alimentación para carril DIN ultrafinas y económicas, que son idóneas para ser instaladas en carriles de montaje TS-35 / 7.5 o TS-35/15.



Serie FUS-XXD

Display LCD inteligente.



SERIE SMT

Medición de:

- Tensión de salida.
- Corriente de salida.
- Temperatura de funcionamiento.





Control & Amplificación

serie LENNY

Control mediante mando a distancia y/o aplicación móvil (Alexa, Google Home)



LENNY-DRV-WL5



LENNY-DRV-LS2



1 ZONA



4 ZONAS



8 ZONAS

Controlador RGB

Controlador universal 5 en 1, con pasarela WIFI incluida que permite controlar tiras de led monocolor, blanco dinámico, RGB, RGB+Blanco y RGB+Blanco dinámico a través de amndo a distancia, panel de control y aplicación móvil.

PVP: 45€

Controlador universal

Junto con el mando LENNY-MD-088 y/o la pasarela LENNY-WIFOX1, se tiene acceso al control de distintos efectos de color o monocolor, incluso usando su teléfono móvil en configuraciones RGB, RGB+W, RGB+WW y tunable blanco doble CCT o regulación de un solo color

PVP: 26€

Mandos (opcionales)

Mandos a distancia en frecuencia 2.4GHz.

Para el control de 1/4/8 zonas de instalaciones de todo tipo. Con este mando se pueden regular colores RGB, RGB+W, RGB+W+W.

También controla tiras doble blanco tunable CCT (frío-cálido) y regulación de un solo color.

LENNY-MD-088

PVP: 24€

LENNY-MD-092

PVP: 24€

LENNY-MD-089

PVP: 32€

LENNY-TRIAC1 (opcional)

Dispositivo que permite el apagado y encendido, así como el control del nivel de luminosidad de dispositivos Led y/o incandescentes tradicionales, mediante el uso de un simple pulsador o con el móvil mediante app gratuita.

Es compatible con el interface de Alexa y Google Home

PVP: 29€



LENNY-WIFOX1 (opcional)

Pasarela WIFI

Para el control de instalaciones de todo tipo con el teléfono móvil mediante app (descargable en QR adjunto). Con este sistema su móvil puede controlar colores RGB, RGB+W, RGB+W+W o bien, regular blanco simple o doble blanco (frío-cálido).

PVP: 34€



OTROS PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

LENNY-MD-086



PVP: 22€

LENNY-MD-087



PVP: 17€

LENNY-PAN-B0



PVP: 39€

LENNY-PAN-B4



PVP: 39€

LENNY-PAN-B8



PVP: 75€

LENNY-PAN-K1



PVP: 22€

Consulte con nuestro departamento comercial para obtener información de otros productos de la serie LENNY que permiten ampliar o especializar sus instalaciones.

serie KRYDIM

KRYDIM-001R

Regulador de luminosidad rotatorio de un solo carril y con función ON-OFF.

PVP: 37€



KRYDIM-001P

Regulador de luminosidad de un solo canal de alta potencia.

PVP: 10€



KRYDIM-PIR

Detector de presencia infrarrojo diseñado para conectar una carga cuando detecta una presencia.

PVP: 27€




Sensores para instalación oculta sobre perfil

SENS-P-TD-1

Sensor touch regulador.
Función memoria.


PVP: 12€



SENS-P-TD-2

Sensor touch regulador.
Función memoria 0V.

PVP: 15€



SENS-P-IRM-1

Sensor infrarrojo de mano
con regulador.


PVP: 14€



SENS-P-IRP-1

Sensor de puerta dimmer.


PVP: 16€



SENS-P-PIR-X

Sensor PIR de movimiento.

SENS-P-PIR-1
PVP: 13€



SENS-P-PIR-2
PVP: 16€

SENS-P-PIR-3
PVP: 15€

Disponemos de modelos para instalación exterior: táctil, de movimiento, puerta, ventana...
Consulte con nuestro departamento comercial.

Accesorios

CPROOF-2M

CPROOF-2H

Pareja de conectores estancos
de 2 pines macho o hembra.



IP67

PVP: 6€



CPROOF-4M

CPROOF-4H

Pareja de conectores estancos
de 4 pines macho o hembra
para rollos RGB.



IP67

PVP: 7€



CPROOF-2H-P

CPROOF-4H-P

Conector estanco de 2/4 pines
de panel.



IP67

PVP: 6€



CPROOF-T3

Conector T estanco de 3 bocas



IP68

PVP: 14€



CPROOF-E2

Mini conector estanco de 2 bocas



IP68

PVP: 6€



ADD-2 / ADD-3 / ADD-5

Conectores rápidos 2 / 3 / 5 vías.

PVP: 0,83 / 1,15 / 1,17€



Clip ACCXX-JOIN-300

Sin soldadura. Ideal para conexiones rápidas entre
firas LED RGB y monocolor, de 8, 10 y 12 mm
de ancho.



PVP: 1,04€



EASY-UNI10

Conector de unión para firas de 8 y 10mm.
Conexión fácil, sin soldaduras.

PVP: 3€



EASY-CAB10

Conector para firas de led.
Para cable de firas de 8 y 10mm de ancho.
Conexión fácil, sin soldaduras.

PVP: 3€



Aptos para montaje sobre perfil

fullwat[®]
professional *solutions*

síguenos

<http://blog.fullwat.com/>



www.fullwat.com

Ref: CAT-LEDGUIA

