




PERFILES de Aluminio
Aluminium PROFILES

2021

Iluminación LED decorativa
LED lighting decoration


fullwat[®]
professional solutions

fullwat[®]
professional *solutions*

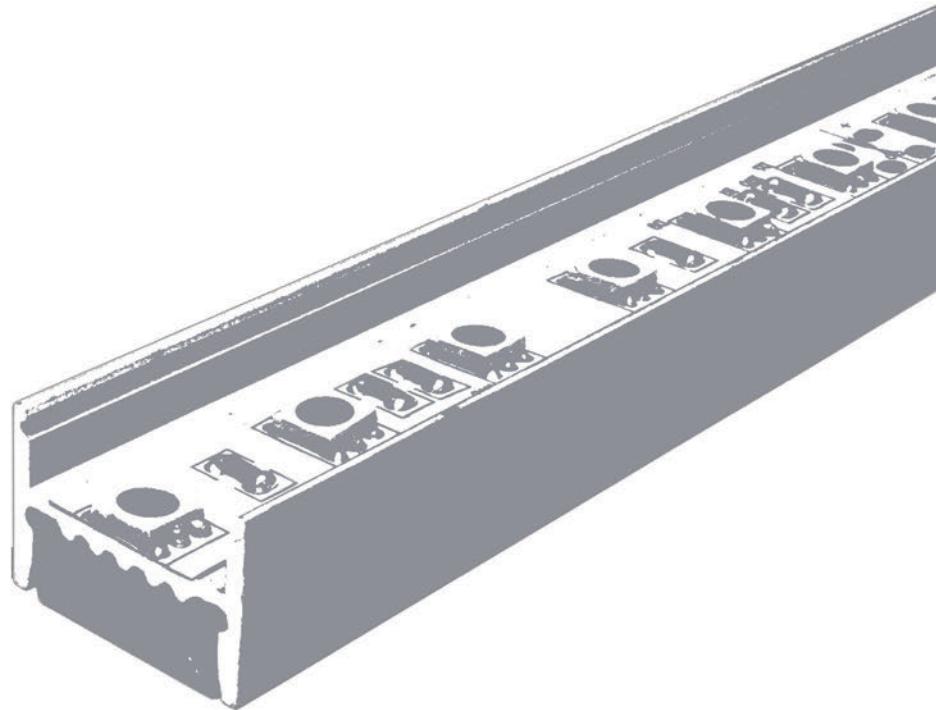


Perfiles de superficie / suspendidos Surface / hanging profiles

TECOX-ONE 10




TECOX-TWO 11




ECOX-9S-2-LZO 12



TECOX-7S-2D 13




ECOX-7S-2 13




TECOX-7S-2D/FX 13


Moldable
Moldable




ECOXG-7S-2 14





ECOXG-7SW-2 15





TECOX-15S-2D 16




ECOX-15S-2 16




ECOXG-15S-2 17




ECOXG-15SW-2 18




TECOX-45-2D 19



ECOX-45-2 19




ECOXG-45-2 20




TECOX-45B-2D 21




















ECOK-KLUM-2 22



ECOX-108S-2 23





TECOX-10SA-2C	24		
ECOXG-100S-2	32		
TECOX-16S-2D	25		
ECOX-RODY-2	33		
TECOX-POWER1-2D	26		
ECOXG-FLAT-2	34		
ECOX-POWER1-2	26		
ECOX-LUM-2	35		
TECOX-POWER2-2D	28		
ECOX-LUM1-3-LZO	36		
ECOX-POWER2-2	28		
ECOX-LUM2-3-LZO	38		
ECOXG-35SS-2	29		
TECOX-TB-2D	40		
ECOXG-50S-2	30		
TECOX-180-2S	41		
ECOXG-70S-2	31		
ECOX-LUMIX-2	42		



Perfiles empotrados Recessed profiles

Estándar Standard

TECOX-7E-2D 44




ECOX-7E-2 44




TECOX-7S-2D/FX 44




ECOXG-7E-2 45





ECOXG-108EW-2 46




TECOX-15E-2D 47




ECOX-15E-2 47




ECOXG-15E-2 48



TECOX-15EX-2D 49



TECOX-25EX-2D 50



ECOXG-35E-2 51



ECOXG-50E-2 52




ECOXG-70E-2 53



ECOXG-100E-2 54




TECOX-8,5-2D 55




De obra Tiling


ECOX-INS1-3-LZO 56




ECOX-INS2-3-LZO 57




ECOX-LUM1E-3-LZO 58



ECOX-LUM2E-3-LZO 60




ECOX-ESQ1-2-LZO 62



ECOX-ESQ2-3-LZO 64



ECOX-ANG1-3-LZO 65

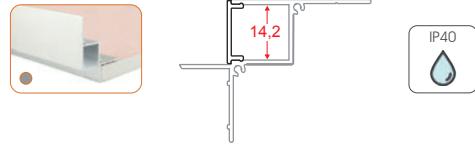

Accesorios
Accesories 66

Sensores
Sensors 68

Otros perfiles
Additional model profiles 74

La serie TECOX/ECOX de FULLWAT constituye el complemento ideal para conseguir un acabado perfecto en cada una de las instalaciones de iluminación decorativa con diodos led.

TECOX/ECOX series from FULLWAT is suitable for best performance and perfect finishing in decorative led lighting applications.





Los perfiles de aluminio FULLWAT, cuentan con todo lo necesario para lograr ese toque de diferenciación en los proyectos que nuestros clientes llevan a cabo con los productos presentes en las distintas secciones de este catálogo. Nuestra gama de perfiles permite lograr un doble objetivo:

- Dotar de la estabilidad térmica y disipación necesarias para cada línea de iluminación led.
- Una mejora estética de la instalación, personalizando cada proyecto.

En las páginas posteriores se ofrecen soluciones diversas para empotrar o para montaje sobre superficie.

Hay distintos modelos para cada aplicación y en cada uno de ellos, encontrará los accesorios correspondientes para una fijación rápida y sobre todo, un resultado profesional.

El aluminio con el que se fabrican nuestros perfiles es de primera calidad tipo 6063, con acabado anodizado.

Consulte con nuestro departamento comercial para solicitar medidas de corte diferentes a las estándar bajo pedido.

NOTA IMPORTANTE:

Nuestros perfiles están diseñados para ser utilizados tanto en interior como en exterior, siempre y cuando no estén expuestos directamente a agentes meteorológicos adversos: lluvia, calor, salitre,... etc.

Es indispensable que el instalador tenga en consideración el factor de dilatación del material. En condiciones de altas temperaturas, acción directa del sol y otras fuentes de calor, el material se dilatará. Es necesario calcular las tolerancias adecuadas para evitar los efectos de este fenómeno.

FULLWAT aluminium profiles offer the fullest range to remark every led lighting project with special kind of touch wherever our led products from this catalog are used. Our profiles reach a double target:

- Best look finishing as possible in every customized project.
- Reliable working with best cooling and stable thermal performance.

Within profiles section we offer recessed or surface mounted models from different pricing level.

There are several models for every application and suitable accessories are available.

Accessories are mandatory wherever necessary to reach fast fixing and fullest professional finishing.

Raw material is first quality aluminum 6063 type, made and machined under fully approved processing with anodized finishing.

There are several diffusers available for every aluminium model profile with 2m. standard length. (Other sizes availables under request).

IMPORTANT NOTE:

Our whole product range profiles are designed to be used in indoor or outdoor applications if they are not exposed to adverse weather agents as rain, direct sun lighting or whatever similar conditions.

In case of outdoor applications with high temperature action from sun or other heating sources, installer is obliged to take into account dilatation rate which is real condition.

Under these conditions, profiles will reach bigger size and system will be troubled if tolerances are not calculated previously.

TECOX-ONE




Embalaje: Tubo (mín. 2 unidades) / Bulk (mín. 72 unidades)
Packing: 2 pcs tube / Bulk 72 pcs min.

Perfil TECOX universal de superficie

Este modelo TECOX-ONE representa una solución económica para aumentar las posibilidades de refrigeración en las instalaciones con tiras de led. Se consigue reducir la temperatura media de funcionamiento en unos 6°C.

Es un perfil básico, sin difusor y para montaje en superficie. Aporta refrigeración en la zona inferior y lateral mediante aletas canalizadas y al mismo tiempo, ofrece una base de fijación fiable para todos los sistemas con tiras de led de distintos anchos y condición.




TECOX universal surface profile

Universal Aluminum profile for FULLWAT led strips from DOMOX & PROFESSIONAL series.


TECOX-ONE is a perfect solution for cooling improvement in your led strips systems so that temperature could be up to 6°C smaller.

This is a basic purpose profile with no diffuser for surface assembling. Cooling is remarked in bottom and sided areas and additionally, this profile is a reliable fixing system for LED strips models with different wide.

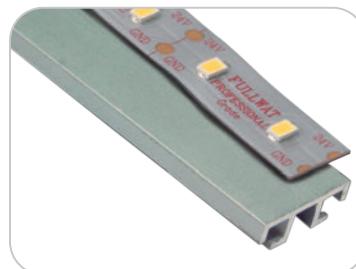


Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Recomendado hacer agujero avellanado y usar un tornillo adecuado.
Countersink hole and screw suggested.

tornillo
screw



cinta adhesiva
scotch tape



3M-VHB-5915P/10

Notas Notes

- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-TWO



Pletina básica de soporte plano


El modelo TECOX-TWO se utiliza como recurso de soporte básico para cualquier tira de led de baja potencia dentro de nuestras gamas DOMOX o PROFESIONAL.

Pletina de aluminio de ancho estándar hasta 12mm que facilita el montaje y la refrigeración básica para tiras de led de baja potencia.

Se suministra en unidades de 1 metro de longitud apilables, con taladros avellanados en ambos extremos para tornillos que simplifican su fijación. No apto para tiras de led superiores a 6w/m.



Embalaje: Bulk (mín. 50 unidades)
Packing: Bulk (50 pcs min.)

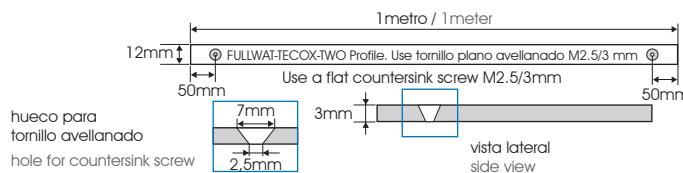

Flat basic profile

TECOX-TWO model is simple aluminium profile as basic support for low power led strips from our DOMOX or PROFESSIONAL ranges.



This 12mm profile makes easier low power led strips installing as well as basic cooling performances.

Every flat bar is 1 meter length easily stackable with countersink side holes for easy screws assembling.

Not suitable for leds strips higher than 6w/m.



Instalación Installation

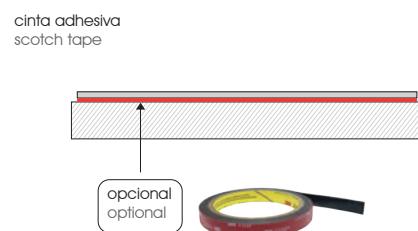


Notas Notes

- 🕒 - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- 🕒 - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ECOX-9S-2-LZO Ⓛ



Mini perfil de superficie para tiras de 4-6 mm
Surface mini profile for 4-6 mm led strips

Difusores compatibles Compatible diffusers



ECOX-9SDD-2-LZO (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluido / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOX-9S-SIDE-LZO


End cups:
ECOX-9S-SIDE-LZO

cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12




Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



empotrado
recessed mounted



Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.


ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-7S-2D / ECOX-7S-2 Ⓜ



Perfil de superficie profesional
Professional surface profile



unid: mm

ECOX-7S-2 Ⓜ Ⓛ Ⓝ

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.



Versión moldeable

Referencia: TECOX-7S-2D/FX

Moldable version
Part number: TECOX-7S-2D/FX

- * TECOX-7S-2D:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



lente 60° lens 60°

- ① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
- ② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ③ ECOX-STD-DFL (lente 60°), ([lens 60°])
Índice de transparencia Clearance rate: 85%

NO incluidos / NOT included Ⓜ

- ④ ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido solo en versión TECOX

Included only for TECOX version

Accesories Accessories



ECOX-7S-CLIP



Tapas:
Con agujero: ECOX-7S-SIDE2
Sin agujero: ECOX-7S-SIDE1

End cups:
With hole: ECOX-7S-SIDE2
Without hole: ECOX-7S-SIDE1




clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

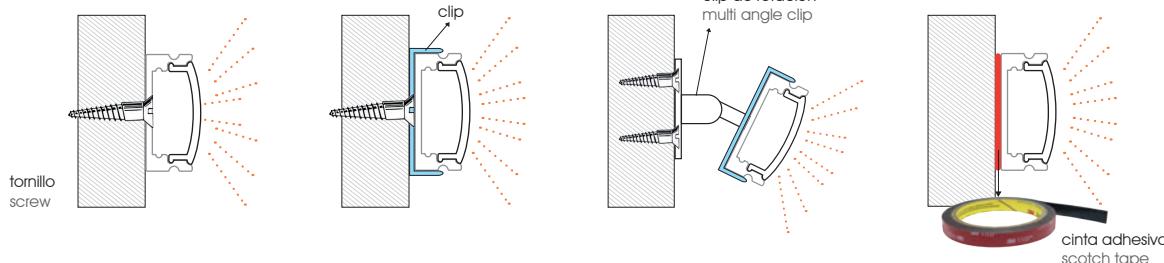

Notas Notes


- ⌚ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⌚ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⌚ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⌚ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-7S-2 Ⓛ



Perfil estándar de superficie
Standard surface profile



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear) *

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

③ ECOXG-STD-DFN (opal negro), (black opal)


Índice de transparencia Clearance rate: 50%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



ECOXG-7S-CLIP-P



ECOXG-7S-CLIP-M



Tapas:
Con agujero: ECOXG-7S-SIDE2
Sin agujero: ECOXG-7S-SIDE1

End cups:
With hole: ECOXG-7S-SIDE2
Without hole: ECOXG-7S-SIDE1



clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT

Soporles de plástico blanco de montaje para fijar perfiles
White plastic mounting bracket to join profiles



ECOXG-7S-90ANG




ECOXG-7S-180ANG

cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12




Instalación Installation


montado en superficie
surface mounted




tornillo
screw



clip



clip de rotación
multi angle clip



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-7SW-2 Ⓛ



Perfil de superficie estanco
Waterproof surface profile



Difusores compatibles Compatible diffusers



ECOXG-SW-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 60%

NO incluido / NOT included

Accesorios Accessories



ECOXG-7SW-CLIP



Tapas:
ECOXG-7SW-SIDE
End cups:
ECOXG-7SW-SIDE






clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-15S-2D / ECOX-15S-2



Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

 6063	 IP40
 max 20 W/m	 2m



unid: mm

ECOX-15S-2   

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

TECOX-15S-2D:

Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%

② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%

③ ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%

NO incluidos / NOT included 

④ ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido solo en versión TECOX

Included only for TECOX version

Accesorios Accessories



ECOX-15S-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-15S-SIDE1
Con agujero: ECOX-15S-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-15S-SIDE1
With hole: ECOX-15S-SIDE2




clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT




cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation


montado en superficie
surface mounted




tornillo
screw



clip



clip de rotación
multi angle clip



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

 - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

 - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


 - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

 - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-15S-2 Ⓛ



Perfil de superficie estándar
Standard surface profile



unid: mm

Difusores compatibles Compatible diffusers



- ① ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear) ⓘ Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ② ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal) ⓘ Índice de transparecia Clearance rate: 70%
- ③ ECOXG-STD-DFN (opal negro), (black opal) ⓘ Índice de transparecia Clearance rate: 50%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



ECOX-15-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-15S-SIDE1
End cups:
Without hole: ECOX-15S-SIDE1




clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

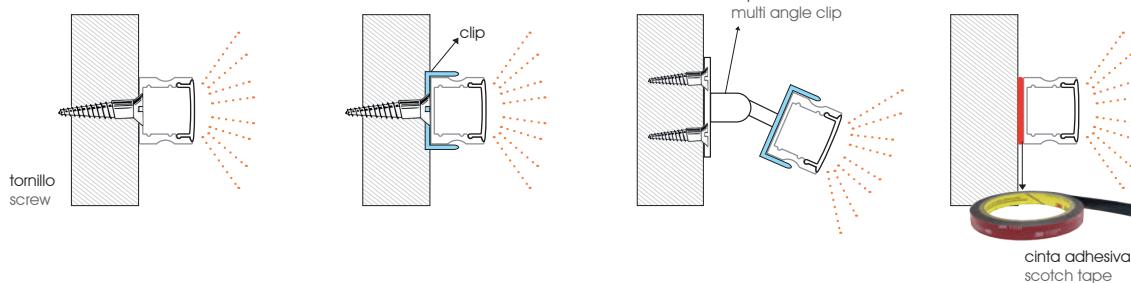

Notas Notes


- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-15SW-2 Ⓛ



Perfil de superficie estanco
Waterproof surface profile



unid: mm

Difusores compatibles Compatible diffusers



ECOXG-SW-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 60%

NO incluido / NOT included

Accesorios Accessories



ECOXG-15SW-CLIP



Tapas:
ECOXG-15SW-SIDE
End caps:
ECOXG-15SW-SIDE






clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Notas Notes


ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-45-2D / ECOX-45-2 ⚡

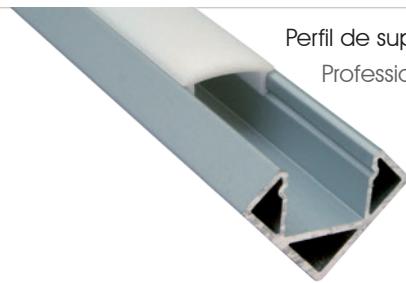

Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

	IP40
max 25 W/m	2m



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

TECOX-45D-2D:

Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



③ lente 30°
lens 30°

① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%

② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%

③ ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%

NO incluidos / NOT included ⚡

④ ECOX-STD-DFD (opal traslúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido solo en versión TECOX

Included only for TECOX version

Accesories Accessories



ECOX-45-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-45-SIDE1
Con agujero: ECOX-45-SIDE2



End cups:
Without hole: ECOX-45-SIDE1
With hole: ECOX-45-SIDE2



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



cinta adhesiva
scotch tape


Notas Notes

- ⌚ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⌚ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⚡ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⚡ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.


ECOXG-45-2 Ⓢ

new version nueva

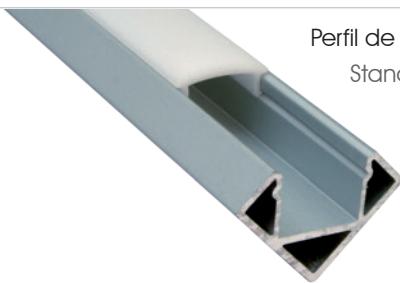

Perfil de superficie estándar
Standard surface profile

	IP40
max 22 W/m	2m



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear) Ⓢ

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



ECOXG-45-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-45-SIDE1
Con agujero: ECOX-45-SIDE2



End cups:
Without hole: ECOX-45-SIDE1
With hole: ECOX-45-SIDE2



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes


- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-45B-2D



Perfil de superficie
Surface profile



unid: mm

TECOX-45D-2D:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



- ① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
- ② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ③ ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%
- ④ ECOX-TB-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%
NO incluidos / NOT included *
- ⑤ ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%
Incluido / Included

Accesorios Accessories

ECOX-45-CLIP




Tapas:
Sin agujero: ECOX-45B-SIDE1



End cups:
Without hole: ECOX-45B-SIDE1

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Notas Notes


- * - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- * - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- * - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ECOX-KLUM-2 Ⓛ



Perfil de superficie
Surface profile



unid: mm

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-KLUM-DFC (transparente), (clear) ⓘ
Índice de transparencia Clearance rate: 97%

② ECOX-KLUM-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included



Accesorios Accessories

Tapa lateral transparente:
ECOX-KLUM-SIDE1



Tapa lateral opal:
ECOX-KLUM-SIDE2


Opal side cup:
ECOX-KLUM-SIDE2



ECOX-KLUM-CLIP

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

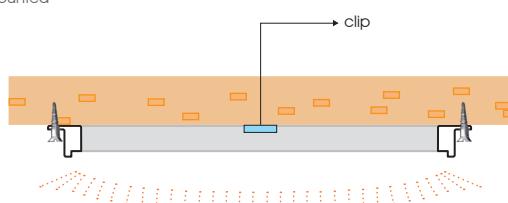

Notas Notes


- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOX-108S-2 Ⓜ



Perfil de superficie profesional
Professional surface profile



Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-108S-DFC (transparente), (clear) ⓘ
Índice de transparencia Clearance rate: 97%

② ECOX-108S-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



ECOX-108S-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-108S-SIDE1
Con agujero: ECOX-108S-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-108S-SIDE1
With hole: ECOX-108S-SIDE2



clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT



ECOX-108S-90ANG


Soportes metálicos de
montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket
to join profiles

cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12



Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

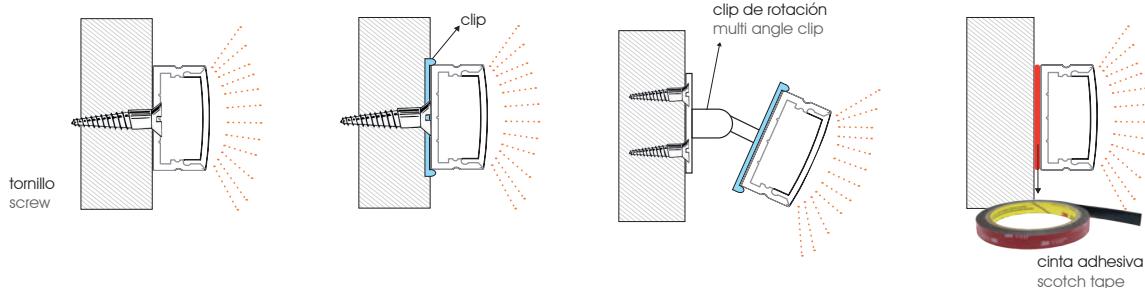

Notas Notes

- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- Ⓜ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- Ⓜ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-10SA-2C



Perfil de superficie
Surface profile

	Al 6063
	IP40
max 18 W/m	2m



TECOX-10SA-2C:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



ECOX-10SA-DFD (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%

Incluido / Included

Accesorios Accessories



ECOX-10S-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-10SA-SIDE1
Con agujero: ECOX-10SA-SIDE2


End cups:
Without hole: ECOX-10SA-SIDE1
With hole: ECOX-10SA-SIDE2




clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT

Instalación Installation


montado en superficie
surface mounted



tonillo
screw



clip




clip de rotación
multi angle clip

Notas Notes


- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-16S-2D

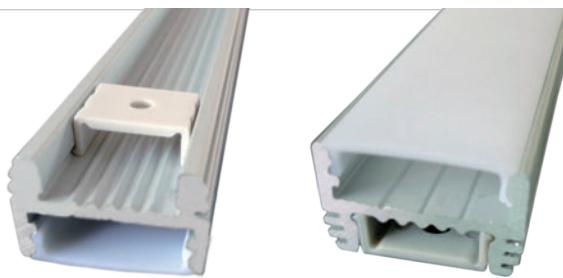

Al 6063	IP40
max 25 W/m	2m



Perfil de superficie profesional

Professional surface profile

TECOX-16S-2D:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-108S-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
NO incluido / NOT included

② ECOX-108S-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%
Incluido / Included

Accesorios Accessories



ECOX-HIDDEN-CLIP





End cups:
Without hole: ECOX-16S-SIDE1
With hole: ECOX-16S-SIDE2



clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Notas Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

TECOX-POWER1-2D / ECOX-POWER1-2 ⚡



Perfil de superficie profesional
Professional surface profile

	IP40
6063	
max 22 W/m	2m



unit: mm

TECOX-POWER1-2D:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



lente 30°
lens 30°

- ① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
- ② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ③ ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%
- ④ ECOX-STD-DFD (opal traslúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido solo en versión TECOX
Included only for TECOX version

Accesorios Accessories



ECOX-7S-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-POWER1-SIDE1
Con agujero: ECOX-POWER1-SIDE2


End cups:
Without hole: ECOX-POWER1-SIDE1
With hole: ECOX-POWER1-SIDE2




clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT

Instalación Installation


montado en superficie
surface mounted



tornillo
screw



clip



clip de rotación
multi angle clip

Notas Notes

- ⌚ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⌚ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⌚ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⌚ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.



Diferentes acabados
para diferentes soluciones

Different color finishings
for different purposes

Estándar Aluminio Anodizado

Standard Anodized Aluminium

Negro (opcional)

Black (optional)

Blanco (opcional)

White (optional)

Consulte disponibilidad
con nuestro departamento comercial.


Call our sales department
for additional information.

fullwat®
professional solutions

TECOX-POWER2-2D / ECOX-POWER2-2 Ⓢ



Perfil de superficie profesional
Professional surface profile



TECOX-POWER2-2D:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-108S-DFC (transparente), (clear) ⓘ
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
NO incluido / NOT included

② ECOX-108S-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%
Incluido solo en versión TECOX
Included only for TECOX version

Accesorios Accessories




Tapas:
Sin agujero: ECOX-POWER2-SIDE1
Con agujero: ECOX-POWER2-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-POWER2-SIDE1
With hole: ECOX-POWER2-SIDE2

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Notas Notes

- ⓘ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-35SS-2 Ⓛ



Perfil de superficie
Surface profile

	IP40
6063	
max 35 W/m	2m



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-35-DFS (semitransparente), (semi-clear) Ⓛ

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-35-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOXG-35SS-SIDE
End cups:
ECOXG-35SS-SIDE

Soportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°

ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°

ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°


ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°




Piezas de conexión
Connection parts

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



suspendido
hanging

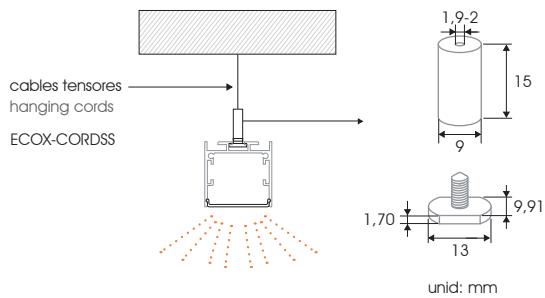

unid: mm

Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.


ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-50S-2 Ⓛ



Perfil de superficie
Surface profile

	IP40
6063	
max 45 W/m	2m



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-50-DFS (semitransparente), (semi-clear)

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-50-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOXG-50S-SIDE
End cups:
ECOXG-50S-SIDE

Sopletes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit

ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°


ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°

ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



suspendido
hanging

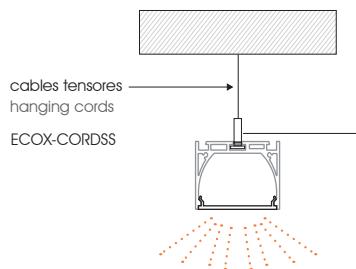

unid: mm

Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-70S-2 *



Perfil de superficie
Surface profile

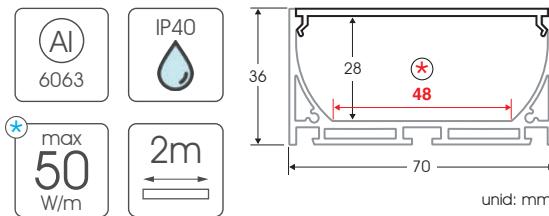

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-70-DFS (semitransparente), (semi-clear) *

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-70-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesories Accessories



Tapas:
ECOXG-70S-SIDE

End cups:
ECOXG-70S-SIDE

Sopletes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit

ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°


ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°

ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



suspendido
hanging

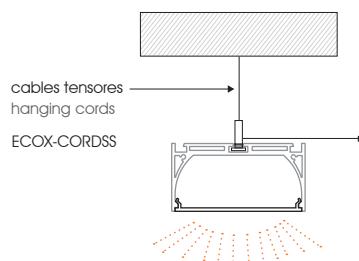

unid: mm

Notas Notes

* - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

* - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.

- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

* - Consultar disponibilidad.

- Check availability.


* - Solo disponible a granel.

- Only bulk packing.

ECOXG-100S-2 Ⓛ



Perfil de superficie
Surface profile



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-100-DFD (opal translúcido), (opal) Ⓛ

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

② ECOXG-100-DFS (semitransparente), (semi-clear)

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

NO incluidos / NOT included

Accesories Accessories



Tapas:
ECOXG-100S-SIDE

End cups:
ECOXG-100S-SIDE

Sopletes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit

ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°


ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°

ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°


ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



suspendido
hanging

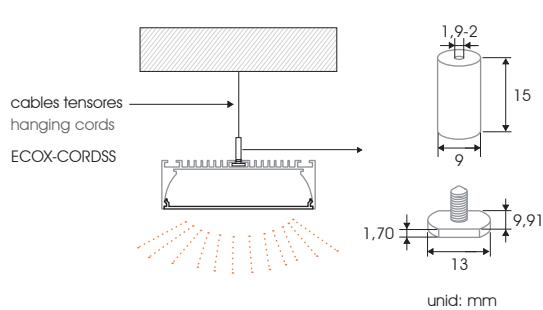

unid: mm

Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOX-RODY-2 Ⓛ



Perfil de superficie
Surface profile



Difusores compatibles Compatible diffusers



- ① ECOXG-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
 - ② ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparecia Clearance rate: 80%
 - ③ ECOXG-STD-DFD (opal traslúcida), (opal)
Índice de transparecia Clearance rate: 70%
 - ④ ECOXG-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparecia Clearance rate: 85%
- NO incluidos / NOT included** Ⓛ



Accesories Accessories



ECOX-HIDDEN-CLIP






Tapas:
ECOX-RODY-SIDE1/D
End cups:
ECOX-RODY-SIDE1/D



Tapas:
ECOX-RODY-SIDE1/I
End cups:
ECOX-RODY-SIDE1/I

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



Notas Notes


- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-FLAT-2 Ⓡ



Perfil de superficie
Surface profile

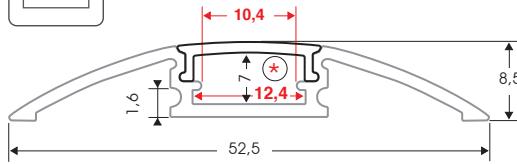

unid: mm

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear) Ⓡ

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOXG-FLAT-SIDE


End cups:
ECOXG-FLAT-SIDE




cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



tornillo
screw



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.

- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOX-LUM-2



Perfil suspendido
Suspended profile



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-LUM-DFD (opal translúcido), (opal) Índice de transparencia Clearance rate: 85%

② ECOX-LUM-DFC (transparente), (clear) Índice de transparencia Clearance rate: 70%

③ ECOX-LUM-DFS (semitransparente), (semi-clear) Índice de transparencia Clearance rate: 80%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories

Tapas:
ECOX-LUM-SIDE
End cups:
ECOX-LUM-SIDE




ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit

Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available



Instalación Installation

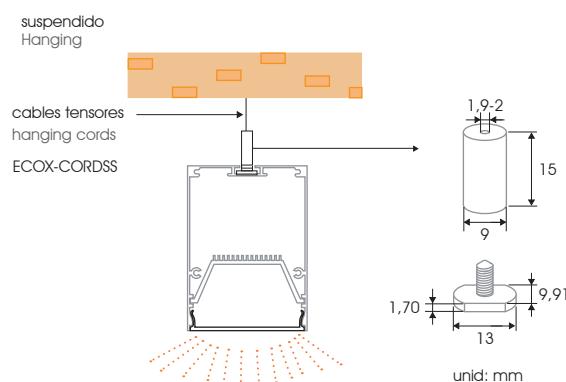

Notas Notes

- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ECOX-LUM1-3-LZO



Perfil suspendido
Suspended profile



max 60 W/m	3m



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores y accesorios compatibles Compatible diffusers and accessories

NO incluidos / NOT included



ECOX-LUM1DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



Índice de transparencia: 70%
Clearance rate: 70%



ECOX-LUM1DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser



Índice de transparencia: 80%
Clearance rate: 80%



ECOX-LUM1/HK-3-LZO
disipador base interno
inner heat sink



ECOX-FIX-LZO
pieza de sujeción
para el disipador
mounting bracket
for inner heat sink



Accesories Accessories



ECOX-LUM1-SIDE-LZO
tapa final de aluminio
aluminium end cap



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



ECOX-CORDSS
kit de suspensión
suspension kit



ECOX-CLIP-LZO
soporte de montaje para
perfiles de superficie
mounting bracket for
surface aluminium profile



Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available



Notas Notes

- (*) - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.


- (*) - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

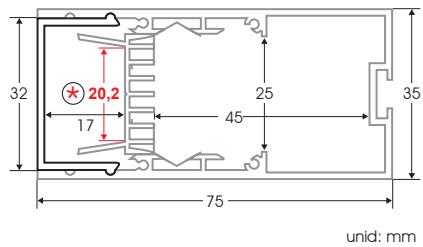


difusor dos posiciones
two positions diffuser

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

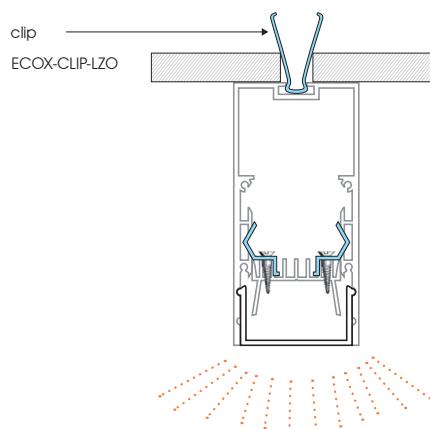

suspendido
hanging

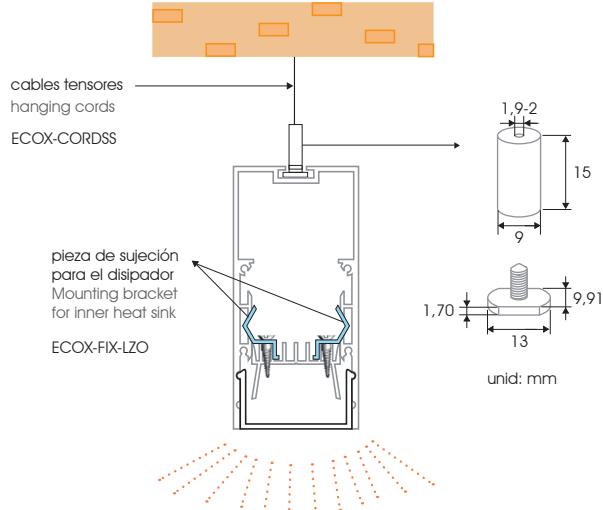

Notas Notes

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-LUM2-3-LZO



Perfil suspendido
y de superficie
Suspended and surface profile



	IP40
* max 60 W/m	3m



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers

NO incluidos / NOT included



ECOX-LUM2DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



Índice de transparencia: 70%
Clearance rate: 70%



ECOX-LUM2DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser



Índice de transparecia: 70%
Clearance rate: 70%



ECOX-DFD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



Índice de transparecia: 70%
Clearance rate: 70%



ECOX-LUM2/HK-3-LZO
disipador base interna
inner heat sink



ECOX-FIX-LZO
pieza de sujeción
para el disipador
mounting bracket
for inner heat sink



Accesorios Accessories



ECOX-LUM2-SIDE-LZO
tapa final de aluminio
aluminium end cap



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



ECOX-CORDSS
kit de suspensión
suspension kit



ECOX-CLIP-LZO
soporte de montaje para
perfiles de superficie
mounting bracket for
surface aluminium profile

Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM


SLIM power supplies
also available



Notas Notes


- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Consultar disponibilidad.
Check availability.

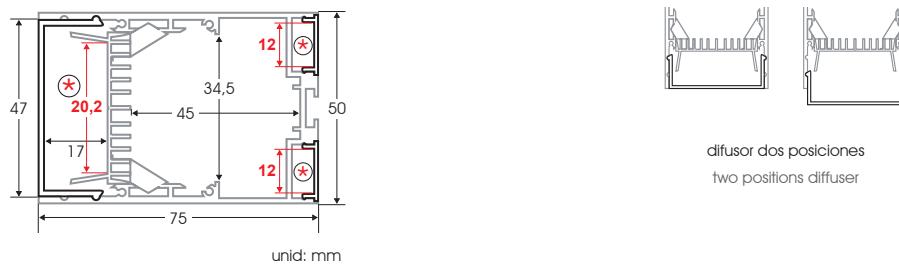


Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

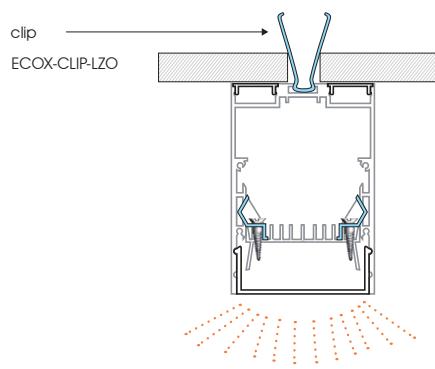

posibilidad de iluminación triple
three sides lighting beams option

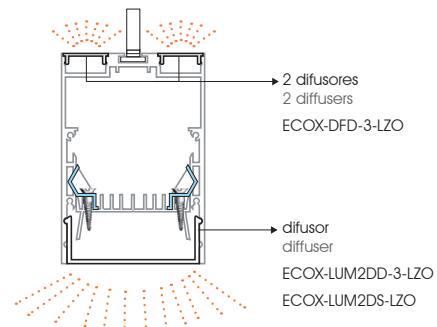


suspendido
hanging



cables tensores
hanging cords
ECOX-CORDSS

pieza de sujeción
para el disipador
Mounting bracket
for inner heat sink
ECOX-FIX-LZO




Notas Notes

- ★ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-TB-2D**hasta fin de existencias up to end of stock**

Perfil de superficie
Surface profile

	IP40
6063	
max 30 W/m	2m



Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers

ECOX-TB-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido / Included

Accesorios Accessories

ECOX-TB-CLIP



Tapas:
Sin agujero: ECOX-TB-SIDE1
Con agujero: ECOX-TB-SIDE2


End cups:
Without hole: ECOX-TB-SIDE1
With hole: ECOX-TB-SIDE2



ECOX-CORDSS
Kit de suspensión
Suspension kit


Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



suspendido
hanging

cables tensores
hanging cords
ECOX-CORDSS

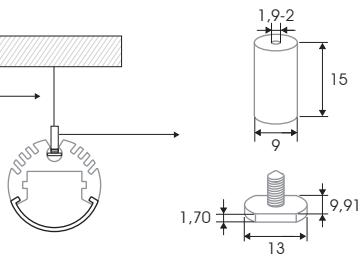

unid: mm

Notas Notes

- ✳ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ✳ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


TECOX-180-2S

hasta fin de existencias up to end of stock



Perfil de superficie
Surface profile

Al 6063	IP40
max 40 W/m	2m



Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



ángulo 180°
angle 180°

semitransparente, semi-clear
Índice de transparencia Clearance rate: 80%
Incluido / Included

Accesorios Accessories




ECOX-108S-CLIP




clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted



tornillo
screw




clip de rotación
multi angle clip

Notas Notes

- ✳ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ✳ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.



ECOX-LUMIX-2**hasta fin de existencias up to end of stock****Difusores compatibles** Compatible diffusers

Ver página siguiente See next page

No incluido / Not included

Accesories Accessories

ECOX-HIDDEN-CLIP

clip de rotación
multi angle clip
ECOX-ROT**Instalación** Installationmontado en superficie
surface mounted**Notas** Notes


- ✳ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ✳ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

difusores compatibles bajo pedido
compatible diffusers (under request)

hasta fin de existencias
up to end of stock



Material: PMMA
Material: PMMA



Tapas:
ECOX-LUMIX-U1-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-U1-SIDE1


ECOX-LUMIX-U1-DFC (transparente)
(transparent)
ECOX-LUMIX-U1-DFD (difuso) (diffuse)



Tapas:
ECOX-LUMIX-U2-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-U2-SIDE1


ECOX-LUMIX-U2-DFD



Tapas:
ECOX-LUMIX-T-SIDE1

End cups:
ECOX-LUMIX-T-SIDE1

ECOX-LUMIX-T-DFD



Tapas:
ECOX-LUMIX-C-SIDE1


End cups:
ECOX-LUMIX-C-SIDE1

ECOX-LUMIX-C-DFD



30°

ECOX-10SA-DFC



Tapas:
ECOX-10SA-SIDE1

End cups:
ECOX-10SA-SIDE1


Notas Notes

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-7E-2D / ECOX-7E-2 Ⓢ



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile



unid: mm

ECOX-7E-2 Ⓢ Ⓣ Ⓤ

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.



Versión moldeable

Referencia: TECOX-7S-2D/FX

Moldable version
Part number: TECOX-7S-2D/FX

- * TECOX-7E-2D:
Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%

② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%

③ ECOX-STD-DFL (lente 60°), (lens 60°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%

NO incluidos / NOT included Ⓢ

④ ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido solo en versión TECOX

Included only for TECOX version

Accesories Accessories



Tapas:
Con agujero: ECOX-7E-SIDE2
Sin agujero: ECOX-7E-SIDE1




End cups:
With hole: ECOX-7E-SIDE2
Without hole: ECOX-7E-SIDE1



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



Notas Notes


- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-7E-2



Perfil empotrado estándar
Standard recessed profile



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



- ① ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
- Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ② ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
- Índice de transparencia Clearance rate: 70%
- ③ ECOXG-STD-DFN (opal negro), (black opal)
- Índice de transparencia Clearance rate: 50%

NO incluidos / NOT included

Accesories Accessories



Tapas:
Con agujero: ECOX-7E-SIDE2
Sin agujero: ECOX-7E-SIDE1



End cups:
With hole: ECOX-7E-SIDE2
Without hole: ECOX-7E-SIDE1




cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



torillo
screw



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.

- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- Consultar disponibilidad.

- Check availability.

ECOXG-108EW-2 Ⓛ



Difusores compatibles Compatible diffusers



ECOXG-108EW-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluido / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOXG-108EW-SIDE



End cups:
ECOXG-108EW-SIDE



cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-15E-2D / ECOX-15E-2 ^④



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile

	IP40
max 20 W/m	2m



unid: mm

ECOX-15E-2

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

TECOX-15E-2D:

Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



③ lente 30°
lens 30°

① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%

② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%

③ ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%

NO incluidos / NOT included

④ ECOX-STD-DDF (opal traslúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido solo en versión TECOX
Included only for TECOX version

Accesorios Accessories



Tapas:
Sin agujero: ECOX-15E-SIDE1
Con agujero: ECOX-15E-SIDE2



End cups:
Without hole: ECOX-15E-SIDE1
With hole: ECOX-15E-SIDE2




cinta adhesiva
scotch tape
3M-VHB-5915P/10
3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



tornillo
screw



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

- ④ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ④ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- ④ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ④ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-15E-2



Perfil empotrado estándar
Standard recessed profile

	IP40
max 20 W/m	2m



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-STD-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

③ ECOXG-STD-DFN (opal negro), (black opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 50%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:

Sin agujero: ECOX-15E-SIDE1

Con agujero: ECOX-15E-SIDE2

End cups:

Without hole: ECOX-15E-SIDE1

With hole: ECOX-15E-SIDE2





cinta adhesiva
scotch tape

3M-VHB-5915P/10


3M-VHB-5915P/12

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



tornillo
screw



cinta adhesiva
scotch tape

Notas Notes

- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.

- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


- Consultar disponibilidad.

- Check availability.

TECOX-15EX-2D



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile



Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



- ① ECOX-STD-DFC (transparente), (clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
- ② ECOX-STD-DFS (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ③ ECOX-STD-DFL (lente 30°), (lens 30°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%
- NO incluidos / NOT included** ④
- ④ ECOX-STD-DFD (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

Incluido / Included

Accesorios Accessories



Tapas:
Sin agujero: ECOX-15EX-SIDE1
End cups:
Without: ECOX-15EX-SIDE1




ECOX-SPRING:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

opcional
optional

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted





Notas Notes

- ✳ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ✳ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

TECOX-25EX-2D



Perfil empotrado profesional
Professional recessed profile



Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



ECOX-25EX-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluido / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
Sin agujero: ECOX-25EX-SIDE1

End cups:
Without hole: ECOX-25EX-SIDE1




opcional
optional

ECOX-SPRING:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



Notas Notes


- Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOXG-35E-2 Ⓛ



Perfil empotrado
Recessed profile



unid: mm



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-35-DFS (semitransparente), (semi-clear)

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-35-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesories Accessories



Tapas:
ECOXG-35E-SIDE

End cups:
ECOXG-35E-SIDE



ECOX-SPRING-G:
Muelle de sujeción para
estos modelos

Mounting spring for these
models



ECOXG-35E-L-CON



ECOX-ES120V-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°




ECOXG-35E-T-CON



ECOXG-35E-X-CON

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.


ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-50E-2 Ⓛ



Perfil empotrado
Recessed profile



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-50-DFS (semitransparente), (semi-clear) ✅

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-50-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOXG-50E-SIDE End cups:
ECOXG-50E-SIDE




ECOX-SPRING-G;
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

opcional
optional

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted




Notas Notes

- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-70E-2 Ⓛ

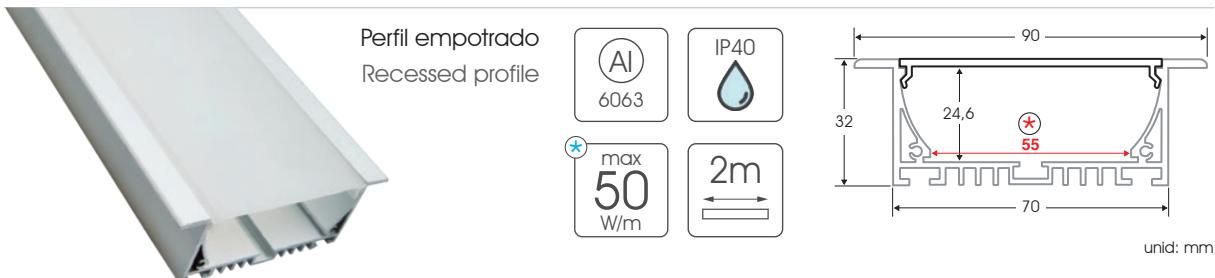

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



- ① ECOXG-70-DFS (semitransparente), (semi-clear)
- Índice de transparencia / Clearance rate: 80%
- ② ECOXG-70-DFD (opal translúcido), (opal)
- Índice de transparencia / Clearance rate: 70%


NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Instalación Installation

empotrado
recessed mounted

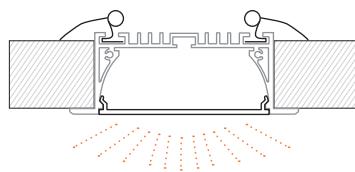

Notas Notes



- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOXG-100E-2 Ⓛ



Perfil empotrado
Recessed profile

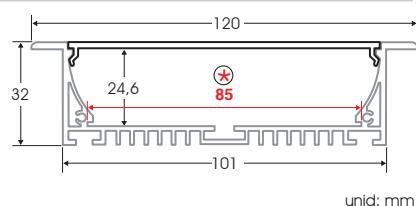

Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① ECOXG-100-DFS (semitransparente), (semi-clear) Ⓛ

Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOXG-100-DFD (opal translúcido), (opal)

Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Accesorios Accessories



Tapas:
ECOXG-100E-SIDE

End cups:
ECOXG-100E-SIDE




ECOX-SPRING-G:
Muelle de sujeción para estos modelos
Mounting spring for these models

opcional
optional

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted



Notas Notes

ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.




ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

TECOX-8.5-2D

hasta fin de existencias up to end of stock

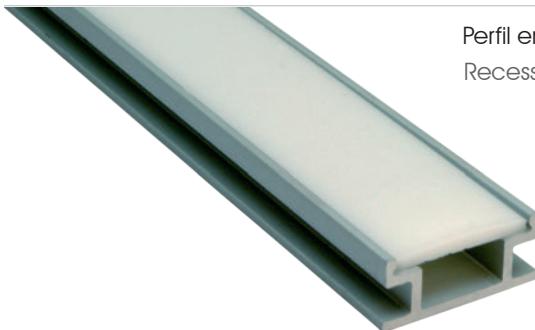Perfil empotrado
Recessed profile

Modelo suministrado en tubo individual con perfil opal incluido.
Model supplied in individual tube with opal diffuser included.

Difusores compatibles Compatible diffusers



① Opal translúcido Opal
Índice de transparencia Clearance rate: 70%
Incluido / Included



Accesorios Accessories



Tapas:
Sin agujero: ECOX-8.5-SIDE1
Con agujero: ECOX-8.5-SIDE2

End cups:
Without hole: ECOX-8.5-SIDE1
With hole: ECOX-8.5-SIDE2

Instalación Installation

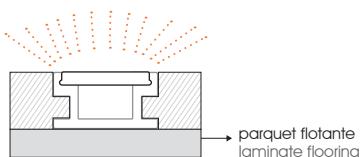
empotrado
recessed mounted

Notas Notes

- ② - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.

- ③ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-INS1-3-LZO Ⓢ

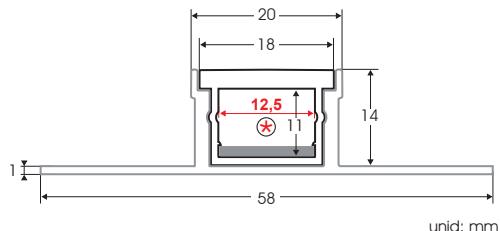

Perfil de obra empotrado estanco
Waterproof tiling embossed profile

Difusores compatibles Compatible diffusers




ECOX-INS1DD-3-LZO (opal translúcido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%
ECOX-INS1DF-3-LZO (translúcido), (frosted) ⚡
Índice de transparencia Clearance rate: 70%


NO incluidos / NOT included

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted

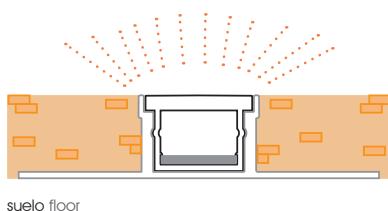

suelo floor

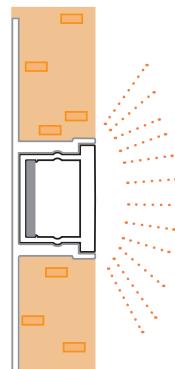


pared wall
plasterboard

Notas Notes

- ⓘ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOX-INS2-3-LZO Ⓢ

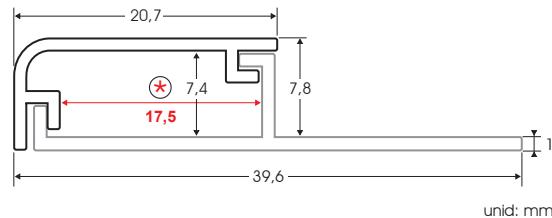

Perfil de obra empotrado
Tiling embossed profile

Difusores compatibles Compatible diffusers




ECOX-INS2DF-3-LZO (translúcido), (frosted)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluido / NOT included

Instalación Installation

empotrado esquina
corner recessed mounted

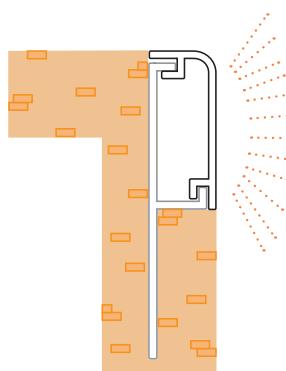

Notas Notes

ⓘ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.

- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.


ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOX-LUM1E-3-LZO



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores y accesorios compatibles Compatible diffusers and accessories

NO incluidos / NOT included



ECOX-LUM1DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



Índice de transparencia: 70%
Clearance rate: 70%



ECOX-LUM1DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser



Índice de transparencia: 70%
Clearance rate: 70%



ECOX-LUM1HK-3-LZO
disipador base interno
inner heat sink



ECOX-FIX-LZO
pieza de sujeción
para el disipador
mounting bracket
for inner heat sink



Accesories Accessories

Soportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



Tapas:
ECOX-LUM1E-SIDE-LZO
End cups:
ECOX-LUM1E-SIDE-LZO



Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available



Notas Notes

- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.


- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

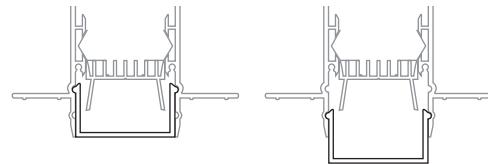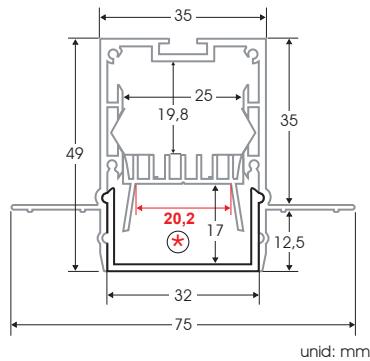

difusor de dos posiciones
two positions diffuser

Instalación Installation

montado en superficie
surface mounted

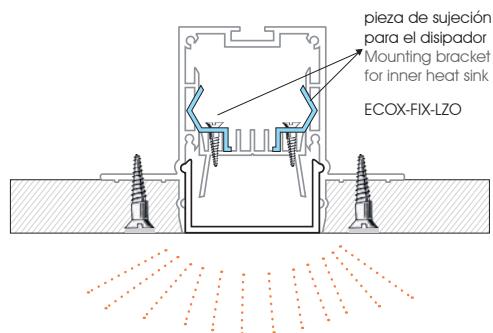

Notas Notes

- ★ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-LUM2E-3-LZO



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)



Modelo anodizado. También disponible en blanco o negro. Consultar.
Anodic model. Also available models in white or black painting. Check.

Difusores y accesorios compatibles Compatible diffusers and accessories

NO incluidos / NOT included



ECOX-LUM2DD-3-LZO
difusor opal
opal diffuser



ECOX-LUM2DS-LZO
difusor translúcido
frosted diffuser



ECOX-LUM2-HK-3-LZO
disipador base interno
inner heat sink



ECOX-FIX-LZO
pieza de sujeción
para el disipador
mounting bracket
for inner heat sink

Índice de transparencia: 70%
Clearance rate: 70%

Índice de transparencia: 70%
Clearance rate: 70%



Accesories Accessories

Soportes metálicos de montaje para fijar perfiles
Metal mounting bracket to join profiles



ECOX-ES90H-LZO
horizontal a 90°
horizontal at 90°



ECOX-ES90V-LZO
vertical a 90°
vertical at 90°



ECOX-ES120H-LZO
horizontal a 120°
horizontal at 120°



ECOX-ES180H-LZO
horizontal a 180°
horizontal at 180°



Tapas:
ECOX-LUM2E-SIDE-LZO
End cups:
ECOX-LUM2E-SIDE-LZO



Consulte nuestra
gama de fuentes SLIM
SLIM power supplies
also available



Notas Notes

- Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.


- Consultar disponibilidad.
- Check availability.

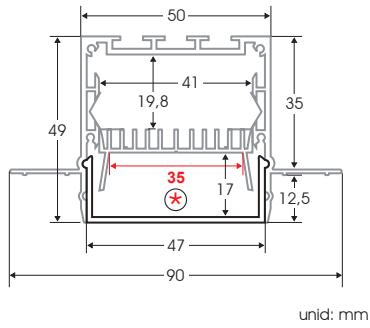

difusor de dos posiciones
two positions diffuser

Instalación Installation


montado en superficie
surface mounted

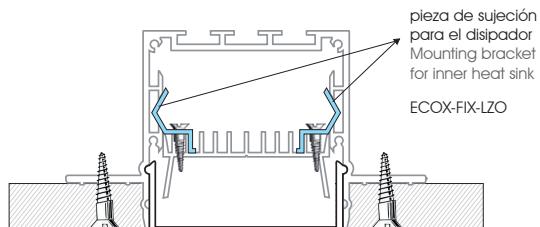


Notas Notes

- ★ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

ECOX-ESQ1-2-LZO Ⓛ



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)

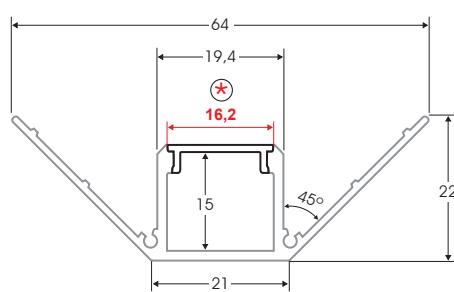

Difusores compatibles Compatible diffusers




- ① ECOX-ESQ1-DFC-2-LZO (transparente), (clear) ⓘ
Índice de transparencia Clearance rate: 97%
- ② ECOX-ESQ1-DFS-2-LZO (semitransparente), (semi-clear)
Índice de transparencia Clearance rate: 80%
- ③ ECOX-ESQ1-DFL-2-LZO (lente 13°), (lens 13°)
Índice de transparencia Clearance rate: 85%
- ④ ECOX-ESQ1-DFD-2-LZO (opal translucido), (opal)
Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted

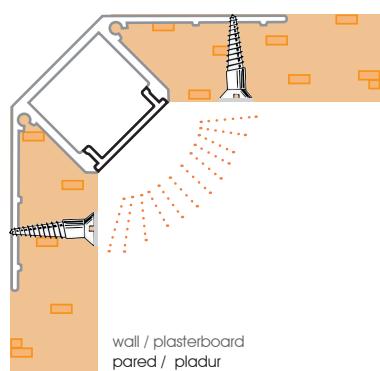

Notas Notes

- ⓘ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

Fuentes de alimentación y drivers

Solicite nuestro catálogo





Power supplies & drivers

Catalog under request

fullwat[®]
professional solutions

ECOX-ESQ2-3-LZO Ⓛ



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)

Difusores compatibles Compatible diffusers




- ① ECOX-ESQ2-DFC-2-LZO (transparente), (clear) ⓘ Clearance rate: 97%
- ② ECOX-ESQ2-DFS-2-LZO (semitransparente), (semi-clear) ⓘ Clearance rate: 80%
- ③ ECOX-ESQ2-DFL-2-LZO (lente 11°), (lens 11°) ⓘ Clearance rate: 85%
- ④ ECOX-ESQ2-DFD-2-LZO (opal translúcido), (opal) ⓘ Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted

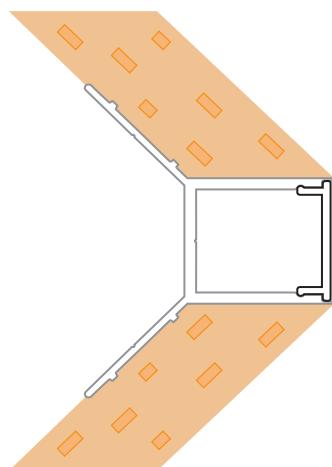

pared / pladur
wall / plasterboard

Notas Notes




- ⓘ - Potencia de dissipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- Ⓛ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

ECOX-ANG1-3-LZO Ⓛ



Perfil empotrado (pladur)
Recessed profile (drywall)



Difusores compatibles Compatible diffusers




① ECOX-ANG1DS-3-LZO (semitransparente), (semi-clear) Índice de transparencia Clearance rate: 80%

② ECOX-ANG1DD-3-LZO (opal translúcido), (opal) Índice de transparencia Clearance rate: 70%

NO incluidos / NOT included

Instalación Installation

empotrado
recessed mounted

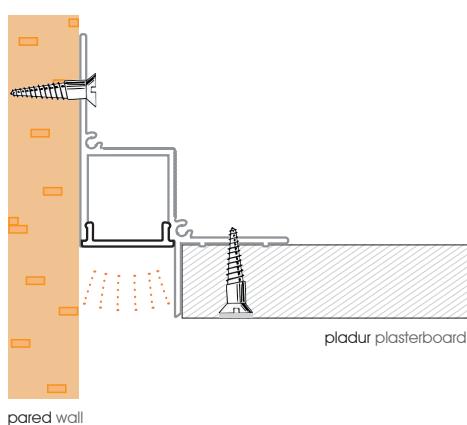

Notas Notes

- ⓘ - Potencia de disipación meramente orientativa que depende de las características de la tira de LED utilizada y sobre todo las circunstancias de la instalación como su montaje y ubicación.
- Cooling ability just as reference. Take into account this capacity depends on LED strip type used, installation use and environment.
- ⓘ - Por favor, compare la anchura del perfil con la del rollo elegido.
- Please, check your led strip wide to choose your correct profile.

- ⓘ - Consultar disponibilidad.
- Check availability.
- ⓘ - Solo disponible a granel.
- Only bulk packing.

Accesorios para perfiles de aluminio

Accessories for aluminium profiles

LS-AID-0810

Herramienta para montaje de tiras led

Nuestra herramienta de ayuda al montaje de tiras de led de 8 y 10mm de PCB, es ideal para facilitar al instalador el proceso de fijación y pegado. Sus dos prácticas roldanas están diseñadas especialmente para poder ejercer la presión correcta sobre la tira de led sin peligro de provocar daños en los componentes electrónicos y sus soldaduras.

Es muy habitual que con la premura de la instalación, los profesionales utilicen sus dedos o de forma más común, un destornillador para ejercer presión sobre la cinta buscando una mejor adherencia a la base del perfil. Ambos sistemas son de alto riesgo porque ocasionan con demasiada frecuencia roturas en los leds, resistencias o incluso en las soldaduras, dañando las tiras led, causando un coste adicional de tiempo y material.

El uso de la herramienta LS-AID-0810 no exime de comprobar la tira de led previamente, pero es una garantía adicional para minimizar el riesgo de daños durante su instalación.



LS-AID-0810

Tool for led strips assembling

Our tool aid for led strips assembling is suitable for easier installer handling while fixing and sticking tasks.

A couple of practical guided drums are designed to put right pressure on led strip avoiding undesired damages on electronic components or soldering pads.

Usually, rush installation stress, drive installer to use fingers or even screwdrivers, as unsuitable tools to get better sticking results when fixing led strips over profiles.

Both systems are high risk equally because are frequently guilty party of breakings on leds, resistors or soldering pads, causing additional time cost by led string changing job.

Using our tool LS-AID-0810 we are not freed of making proper trials BEFORE LED STICKING, although this is an additional warranty of minimal damages risk once led strip is full assembled.

TRM-BOX-X

Caja de surtido de tubos termotráctiles para protección y aislamiento de empalmes

Surtido de 165 piezas, disponibles en blanco y negro.
Longitud: 95mm Diámetros: 2-3-4-5-6-8 mm.

Thermotractile tubes assortment box for suitable cable splices protection

Assortment of 165 pieces, available in black and white.
Length: 95 mm Diameters: 2-3-4-5-6-8 mm

TRM-BOX-2



TRM-BOX-1



Sensores para instalación oculta sobre perfil

Sensors for hidden profile installing





SENS-P-TD-1

Sensor touch regulador. Función memoria

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria disponible si hay alimentación.

Sensor memory touch switch dimmer

ON/OFF touch switcher with dimming memory function if voltage is still available.

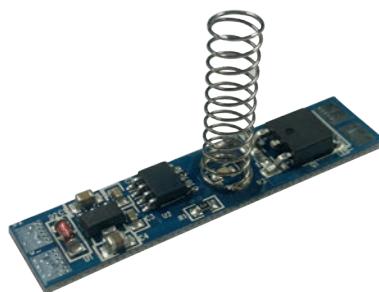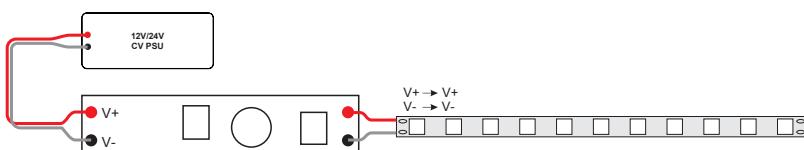

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 8A

Dimensiones
Dimensions 43 x 10mm





SENS-P-TD-2

Sensor touch regulador. Función memoria 0V

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria permanente.

Sensor 0V Memory touch switch dimmer

ON-OFF touch dimmer switcher with constant dimming function.

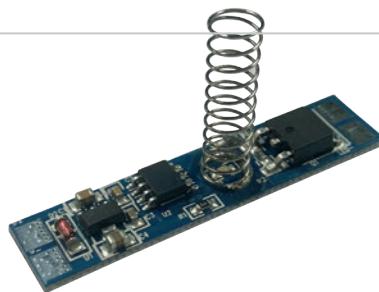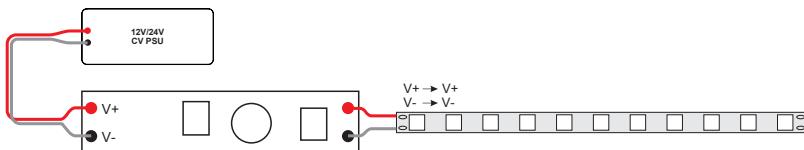

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 8A

Carga
Load 96W para/for 12V
192W para/for 24V

Dimensiones
Dimensions 43 x 10mm




SENS-P-IRM-1

Sensor infrarrojo de mano con regulador

Encendido / apagado automático al pasar la mano por encima. Regulación y función de memoria.

Hand sensor dimmer

Automatically switch ON/OFF when the hand pass over, dimming and memory function.

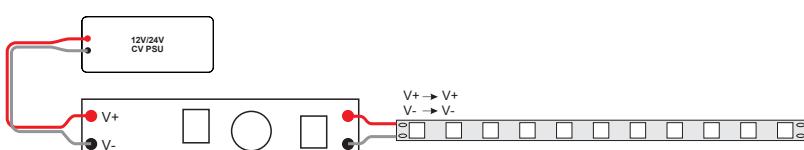


Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 8A

Carga
Load 96W para/for 12V
192W para/for 24V

Dimensiones
Dimensions 55 x 10mm

Distancia de detección
Detection distance ≤10cm





SENS-P-IRP-1

Sensor de puerta dimmer

Encendido y apagado automático cuando se abre y se cierra la puerta.

Surface mounting hand sensor

Automatically switch ON and OFF when door is opened or closed.

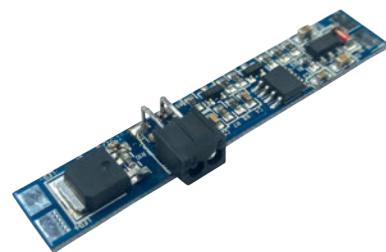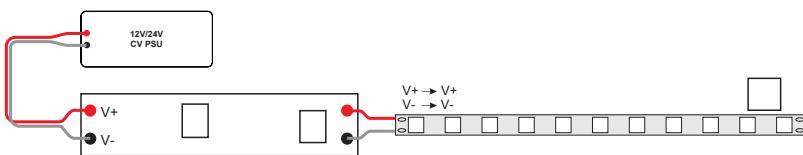

Voltaje Voltage	12-24VDC
--------------------	----------

Corriente de entrada Input current	Max. 8A
---------------------------------------	---------

Carga Load	96W 192W para/for 12V 24V
---------------	------------------------------------

Dimensiones Dimensions	51 x 10mm
---------------------------	-----------

Distancia de detección Detection distance	≤10cm
--	-------



SENS-P-PIR-X

Sensor PIR de movimiento



Encendido automático cuando detecta movimiento a una distancia de 2 metros.

PIR Sensor switch

Switch on automatically when detects movement at a distance of 2 meters.




Referencia Part number	SENS-P-PIR-1	SENS-P-PIR-2	SENS-P-PIR-3
Voltaje Voltage	12-24VDC	12-24VDC	12-24VDC
Corriente de entrada Input current	Max. 2.5A	Max. 8A	Max. 8A
Carga Load	30W 60W para/for 12V 24V	30W 60W para/for 12V 24V	30W 60W para/for 12V 24V
Dimensiones Dimensions	62.5 x 10mm	62.5 x 10mm	55 x 10mm
Distancia de detección Detection distance	≤200cm	≤200cm	≤200cm
Retardo Delay time	6-70s ajustable adjustable	6-70s ajustable adjustable	40s (fijo)

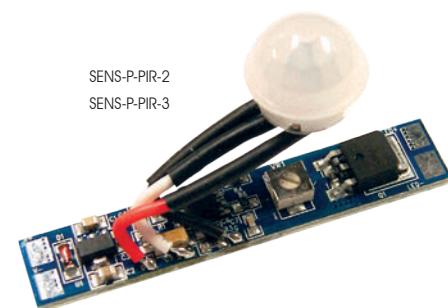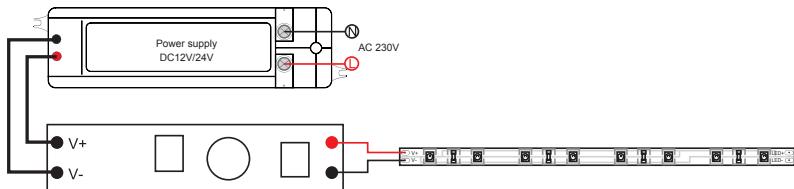

Sensores para instalación externa

Sensors for external installing



SENS-E-TD-1



Sensor touch DIM para superficie

Interruptor ON/OFF y regulador.
Sin función de memoria.

Surface touch dimmer

Non-memory external switch ON/OFF and dimmer.
No memory function.

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 4A

Conector
Connector DC Jack Ø5,5 x 2,1

Dimensiones
Dimensions 41 x 31 x 9mm



SENS-E-TD-2



Sensor touch DIM para madera y cristal

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria.

Touch dimmer for wood panel or glass

With memory external switch ON/OFF and dimmer.


Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 4A

Conector
Connector DC Jack Ø5,5 x 2,1

Dimensiones
Dimensions 38 x 38 x 7mm

Distancia de detección
Detection distance ≤25cm



SENS-E-TD-3



Sensor touch DIM para empotrar

Interruptor ON/OFF y regulador con función memoria.

Memory touch switch dimmer for recess

With memory external switch ON/OFF and dimmer.

Voltaje
Voltage 12-24VDC

Corriente de entrada
Input current Max. 2A

Conector
Connector L813

Dimensiones
Dimensions Ø21mm



SENS-E-IRM-1



Sensor de mano dimmer

Encendido / apagado automático al pasar la mano por encima. Regulación y función de memoria.

Hand sensor dimmer

Automatically switch ON/OFF when the hand pass over, dimming and memory function.

Voltaje Voltage	12-24VDC
Corriente de entrada Input current	Max. 4A
Carga Load	48W para/for 12V 96W para/for 24V
Conector Connector	DC Jack Ø5,5 x 2,1
Dimensiones Dimensions	12 x 12mm
Distancia de detección Detection distance	≤10cm



SENS-E-IRP-1



Sensor de puerta dimmer

Encendido y apagado automático cuando se abre y se cierra la puerta.

Surface mounting hand sensor

Automatically switch ON and OFF when door is opened and closed.

Voltaje Voltage	12-24VDC
Corriente de entrada Input current	Max. 4A
Carga Load	48W para/for 12V 96W para/for 24V
Conector Connector	DC Jack Ø5,5 x 2,1
Dimensiones Dimensions	12 x 12mm
Distancia de detección Detection distance	≤10cm



SENS-E-PIR-1



Sensor PIR de movimiento

Se enciende automáticamente cuando detecta movimiento a una distancia de 2 metros.

PIR Sensor switch

It turns on automatically when it detects movement at a distance of 2 meters.

Voltaje Voltage	12-24VDC
Corriente de entrada Input current	Max. 4A
Carga Load	48W para/for 12V 96W para/for 24V
Conector Connector	L813
Dimensiones Dimensions	45 x 62mm
Distancia de detección Detection distance	≤200cm

Sensores para instalación externa

Sensors for external installing



SENS-E-PIR-2



Sensor PIR de movimiento para empotrar

Se enciende automáticamente cuando detecta movimiento a una distancia de 2 metros.

PIR Sensor switch

It turns on automatically when it detects movement at a distance of 2 meters.

Voltaje Voltage	12-24VDC
Corriente de entrada Input current	Max. 4A
Carga Load	48W 96W para/for 12V 24V
Conector Connector	DC Jack Ø5,5 x 2,1
Dimensiones Dimensions	17 x 20mm
Distancia de detección Detection distance	≤200cm

SENS-ADAP



Cable adaptador sensores serie SENS

SENS series sensor adapter cable

Conector Connector	L813
Longitud del cable Wire length	2m

EXT-XX

Referencia Part number	EXT-2B	EXT-2A	EXT-4
Conector Connector	Jack Hembra	Jack Macho	Jack Macho-Macho
Diámetro Diameter	5.5 x 2.1mm	5.5 x 2.1mm	5.5 x 2.1mm
Longitud Length	150mm	150mm	110mm





Próximamente:

Iluminación LED decoración

Rollos flexibles de LED
Rollos de neón - LED
Control y amplificación rgb para LEDs
Perfiles de aluminio
Bañadores de pared y barras de LED
Módulos de LED

Coming soon:

LED lighting decoration


Flexible LED strips
Neon-LED strips
LED rgb control & rgb power amps
Aluminium profiles
LED wall washers and LED bars
LED modules

fullwat®
professional *solutions*


Otros perfiles disponibles exclusivamente bajo pedido

Additional model profiles only under request


En superficie Surface




01




02




03




04




05




06




07




08

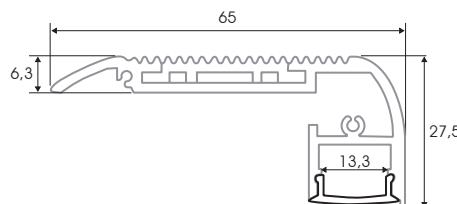


09

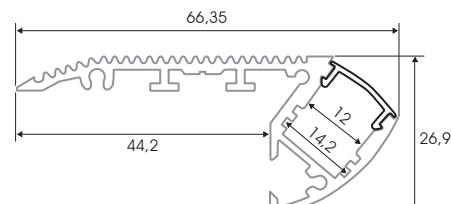


10

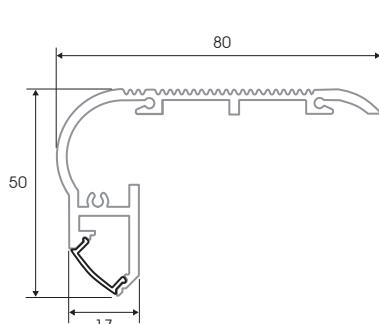

11

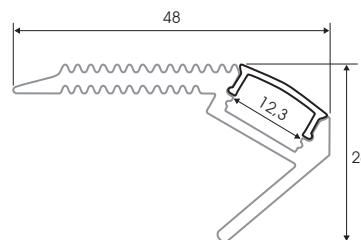


12

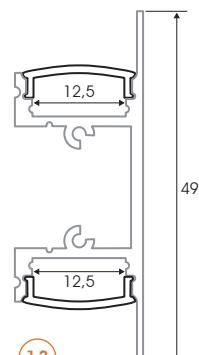


13




14




15




16




17




18




19




20

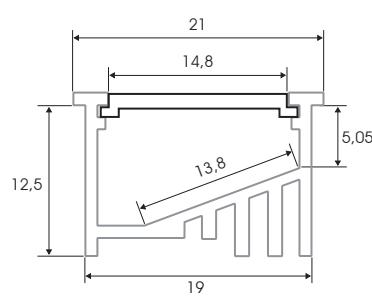


21




22




23




24




25

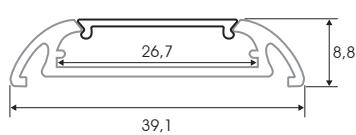

26



27

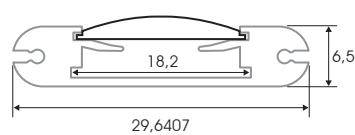


28


Otros perfiles disponibles exclusivamente bajo pedido

Additional model profiles only under request


Empotrados Recessed




29




30




31




32




33



34




35

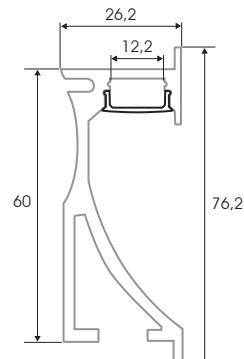


36


De esquina Corner




37




38



39




40




41

Circulares Round

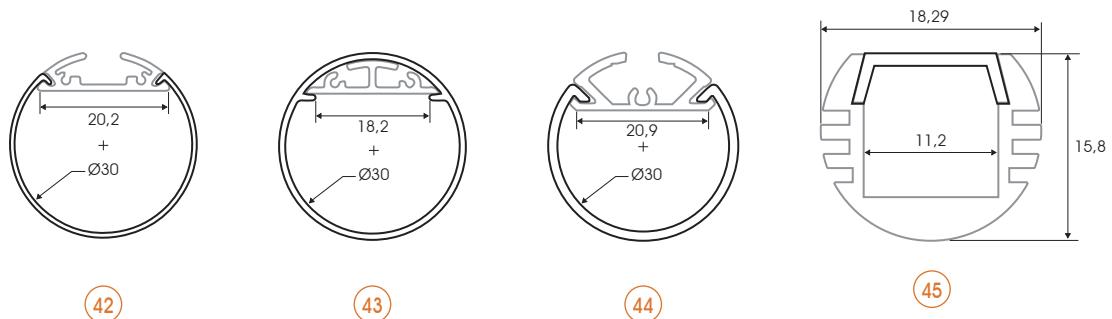


Yeso Drywall

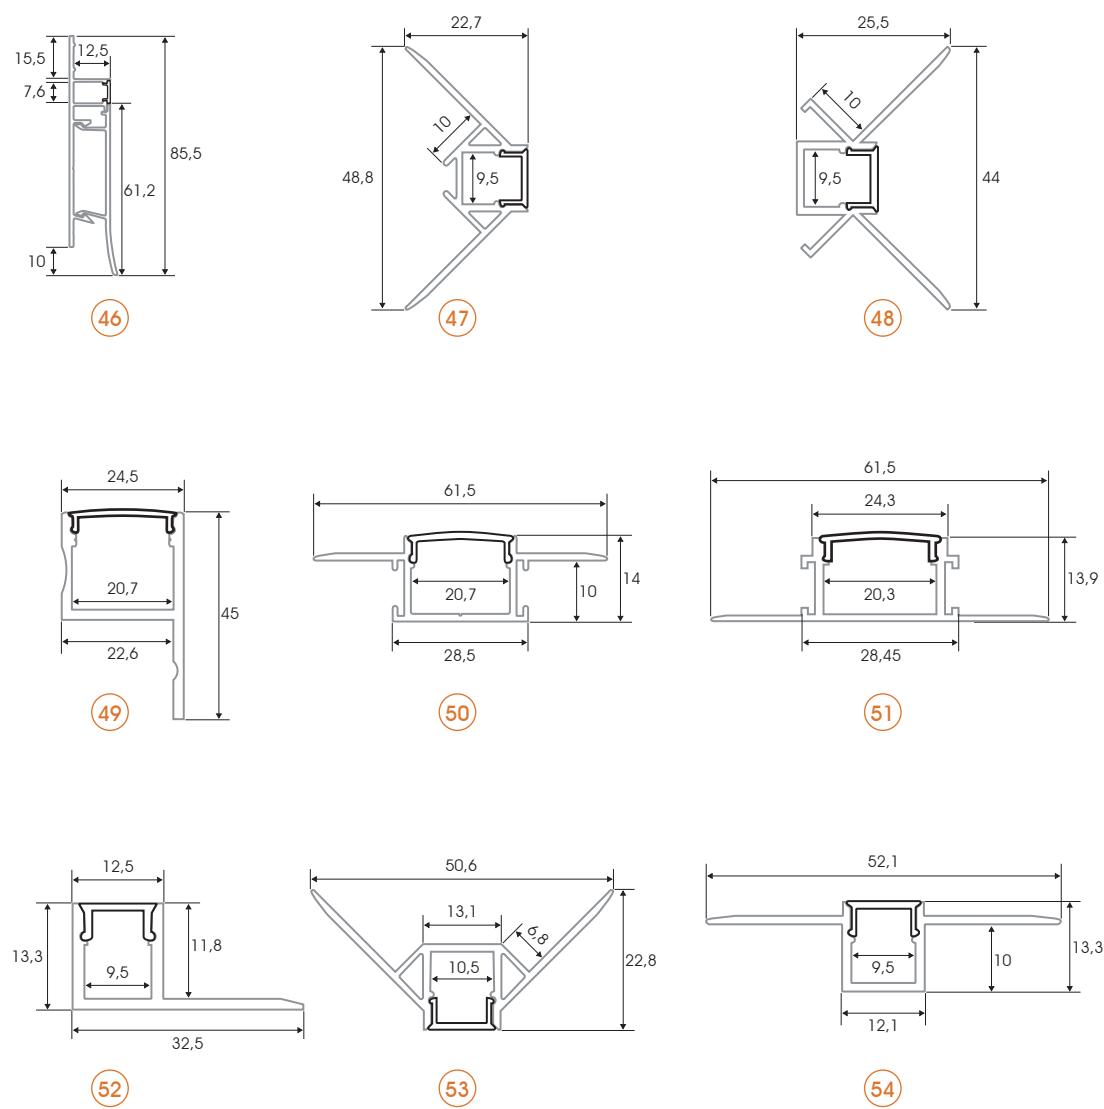

Otros perfiles disponibles exclusivamente bajo pedido


Additional model profiles only under request

Zócalo Baseboard




55

Pasamanos Handrail




56

Cemento Cement




57

Baldosa Tiling




58

De pared Wall



59



60



Consulte
nuestro catálogo

See our catalog

Ref: CATPERF19



www.fullwat.com

Síguenos

Follow us

