


Tira de led Serie profesional

CCTX-5060-RGB-(W)X

Tira dimeable con bucle sensor de temperatura RGB
de 60 leds SMD5050 por metro



Características

Nuevo soporte PCB con tecnología ADF y 50% más grueso que contribuye a un mayor factor de refrigeración.

Diseño de corriente constante y bucle sensor de temperatura que alarga su vida útil.

LEDs SMD 5060 de alto brillo conformes con "LM80".

Permite el corte por grupos para facilitar su utilización.

Brillo uniforme a lo largo de toda su longitud.

Alimentado a 24VDC, seguro y adecuado para un uso universal.


"3M VHB™" Adhesivo de altas prestaciones.

* CONFORMES CON LM80:

La vida de los diodos LED se ha ensayado según la norma LM80 para alcanzar una expectativa de 30.000 horas o más.

CCTX-5060-RGB-(W)X

Serie profesional

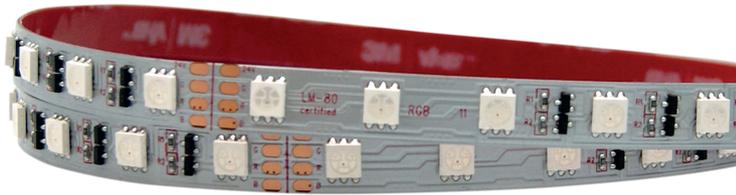

Tira dimeable de 60 leds SMD5050 por metro

60
Led/m

14,4
W/m

24V

Garantía hasta
7
años

≤492
lm/m

LED SMD
5050

CONTROL T⁹

FINE
MIXING

SUPER
BRIGHT

RGB

Tricolor RGB



10 Metros max. en serie
(alimentación a un lado)

**VHB
3M**

driver **NO**
incluido

120°

5m

16,66mm

10cm

30.000 h

20 Metros max. en serie
(alimentación a dos lados)

No doblar

ESD

Dimeable

Necesita
disipador

Trabajo
50°C
-20°C

Almacenaje
60°C
-40°C

Características

Referencia	Tº color / longitud de onda	Luminosidad por m / flujo	Eficiencia lm / W	Eficiencia energética	Tira no estanca	Tira con referencia estanca sufijo "W"
CCTX-5060-RGB-(W)X	(R) 625-630nm (G) 520-525nm (B) 465-470nm	±492lm	±34	G	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">IP20 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">5000mm 1,25mm 10mm</div> <div style="text-align: center;">5000mm 4mm 12mm</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">IP67 </div> <p>Sin desviación de temperatura de color.</p>

Notas

Todas las tiras de led con recubrimiento estanco macizo sufren un aumento en el valor CCT original, por la modificación óptica que introduce la silicona cuando el haz de luz la atraviesa.
 Los valores de temperatura de color inicial se ven incrementados en varios miles o cientos °K. Este incremento es más acusado en los valores altos que corresponden a las temperaturas más frías de blanco.
 El nuevo sistema de estanqueidad Fullwat® con silicona extrusionada, no produce modificaciones en al temperatura de color y por lo tanto no se prouce el efecto anteriormente señalado.
 Las luminisidades en el caso de CRI97 se reducen aproximadamente un 10% de las marcadas para un CRI83.
 Rogamos contacte con nuestro departamento comercial si desea ampliar información sobre este particular.

25m

Modelos de 25 metros disponibles.





50m

Modelos de 50 metros disponibles bajo pedido. Consulte con nuestro departamento comercial.

Parámetros específicos

Referencia	Materiales de estanqueidad	Dimensiones (mm)	Conexiones	Modo de Fijación	Grado IP
CCTX-5060-RGB-X	No es estanco	10x1,25	Cable de silicona	Adhesivo 3M VHB	IP20
CCTX-5060-RGB-2WX	Tubo extrusionado de silicona	12x4	Conector DC RGB de 5,5mm	Adhesivo 3M VHB	IP67

Gráficas de flexibilidad

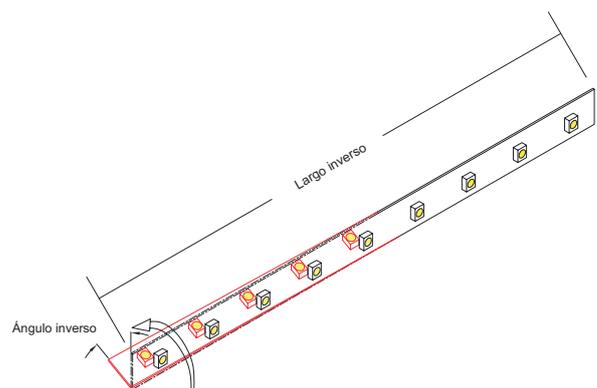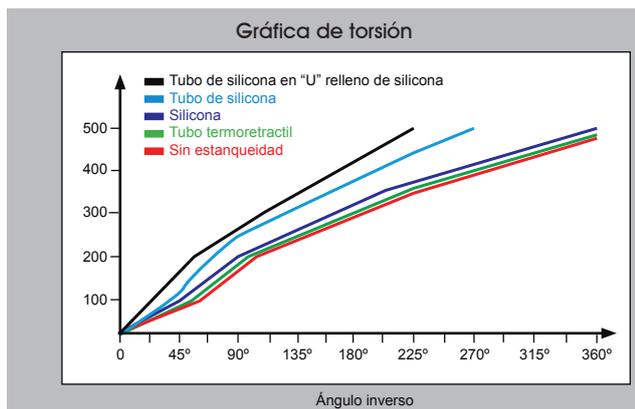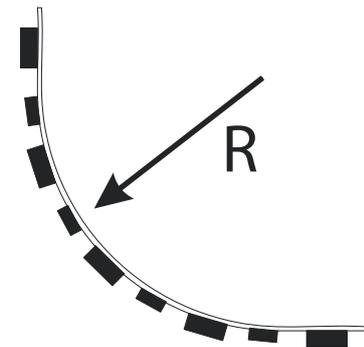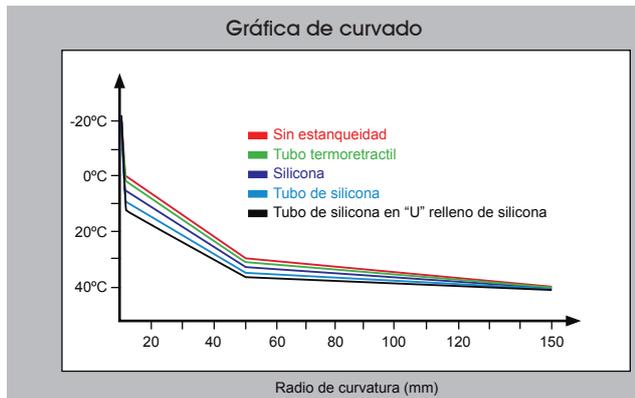

Como referencias, las gráficas se han hecho doblando las tiras a 0°C.

■ **MODELO NO ESTANCO**

Características

- Con cinta adhesiva 3M VHB para una fácil instalación. IP20.
- Pequeño tamaño, peso ligero, flexible.




Accesorios opcionales

ACC10-JOIN-RGB



ACC10-CABLE-RGB



Más accesorios opcionales disponibles (ver catálogo "Iluminación LED decoración")


Manipulación

<p>Cortar por las zonas marcadas</p>	<p>Colocar el circuito impreso flexible en el espacio entre el clip y el conector asegurándose de que los clips se colocan exactamente en el punto de soldadura.</p>	<p>Cerrar la cubierta del conector.</p>
--------------------------------------	--	---

Dimensiones del producto


Vista frontal

Unidades: mm

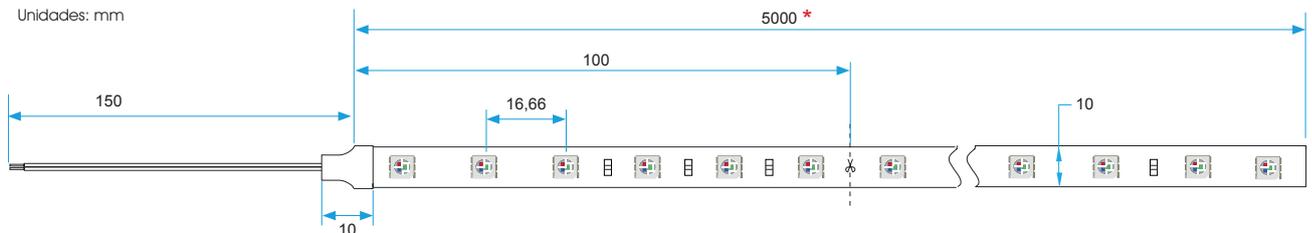

Vista lateral

Unidades: mm



* Referencias para modelos de 25 metros CCTX-5060-RGB-X/25.
Referencias para modelos de 50 metros CCTX-5060-RGB-X/50.

MODELO ESTANCO

Características

- Estanqueidad IP67 con recubrimiento de silicona.
- Resistencia a altas temperaturas, alta flexibilidad, Anti UV, alta transmitancia óptica ($\geq 92\%$), no tóxico.
- **Nuevo sistema de estanqueidad** con silicona extrusionada que evita modificaciones del valor original CCT (temperatura de color). Mayor facilidad en la manipulación de las conexiones y soldaduras entre diferentes tramos.



Accesorios opcionales




Manipulación



Dimensiones de producto


Vista frontal

Unidades: mm

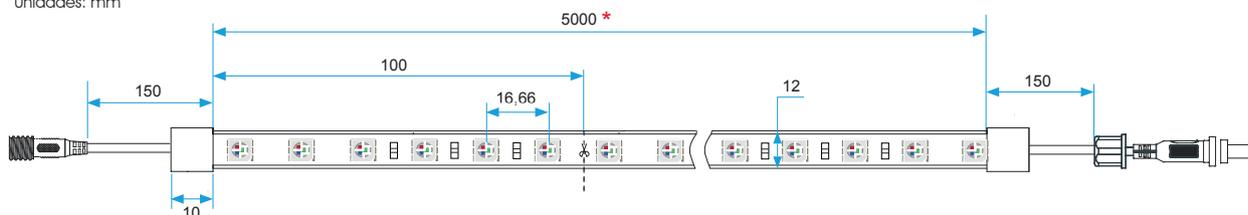

Vista lateral


Unidades: mm




* Referencias para modelos de 25 metros CCTX-5060-RGB-WX/25.
Referencias para modelos de 50 metros CCTX-5060-RGB-WX/50.

■ DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

Instalación NO dimeable

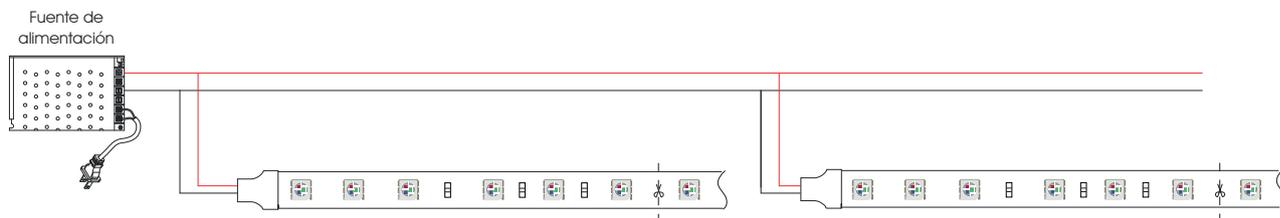

Instalación dimeable

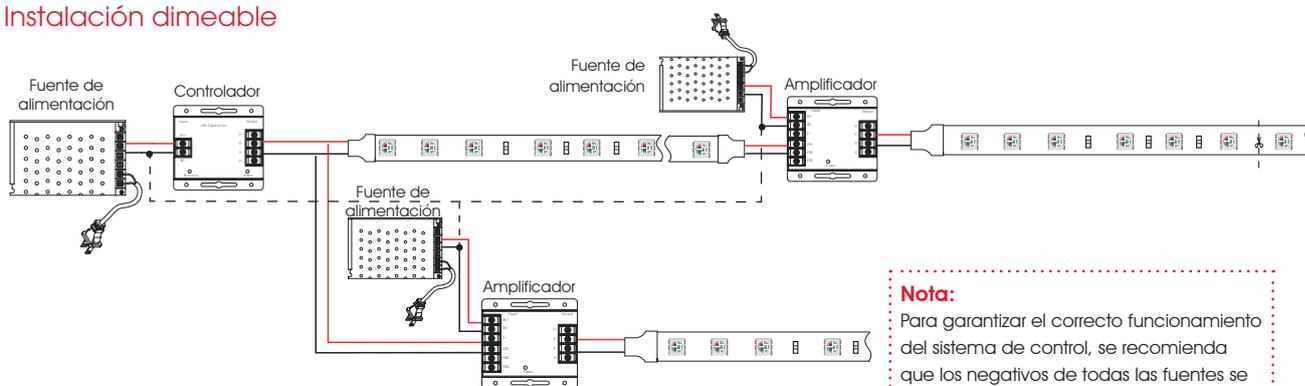

Nota:
Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control, se recomienda que los negativos de todas las fuentes se encuentren conectados entre sí.

■ INSTALACIÓN

Adhesivo 3M VHB



■ EMBALAJE

