

# LENNY-DRV-WL2P

## Driver receptor 2 en 1 (WIFI+2.4G)


Controlador universal 2 en 1 que permite controlar tiras LED monocolor y blanco dinámico mediante pulsador, mando a distancia, panel de control y aplicación móvil.

Compatible con Alexa, Google Home y Google Assistant. Auto-sincronización y función de auto-transmisión.



### Características

Receptor 2 en 1	
Modelo	LENNY-DRV-WL2P
Voltaje de entrada	DC 12V~24V (por borna y Jack)
Corriente de salida máx.	12A por canal
Corriente total máxima	12A
Temperatura de trabajo	-10~40°C
Frecuencia de funcionamiento	2.4GHz
Alcance máximo aprox.	30m
Tipo de conexión	Ánodo común

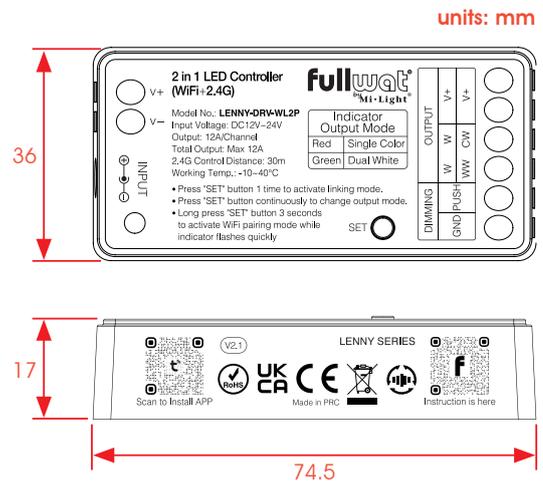

### Configuración

A través del botón "SET" del controlador, se puede indicar qué tipo de producto se está controlando. Pulse el botón "SET" de forma continua para cambiar el modo de salida.



Led indicador:

- Monocolor
- Blanco dinámico

### Compatible con

1 zona	Mandos a distancia	LENNY-MD-085	4 zonas	Mandos a distancia	LENNY-MD-007	
		LENNY-MD-086			LENNY-MD-092	
		LENNY-MD-087			Panel táctiles	LENNY-PAN-B4
		LENNY-MD-088			Mando a distancia	LENNY-MD-089
	Panel táctil	LENNY-PAN-B0	8 zonas	Panel táctil	LENNY-PAN-B8	

\* Entre otros modelos. Consulte con nuestro departamento comercial.

Consultar el manual de usuario que corresponda a la instalación en el siguiente enlace: [LENNY-FULLWAT](#)

