

fullwat®

professional *solutions*

ISSIA-DWxx-Bx-MX/D Series

Downlight extraplano multiuso Mini Panel

• Rápida Instalación • Plano • Universal

2 en 1

EMPOTRADO Y
SUPERFICIE




Empotrado



Superficie



EXTRA PLANO 15MM

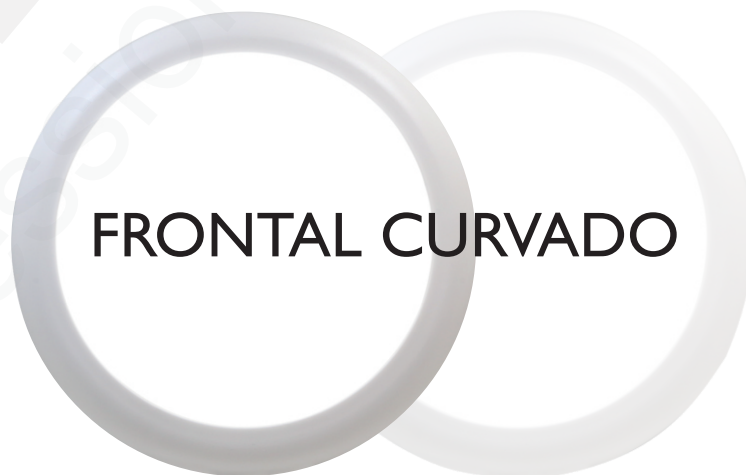


FRONTAL CURVADO

2 in 1 *Empotrado y Superficie*


Empotrado ▼

1 18W D230mm

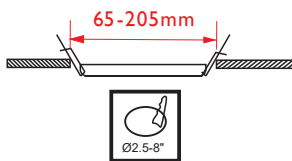


Encaja en agujeros de
65 a 205mm (2.5"-8")

2 12W D180mm

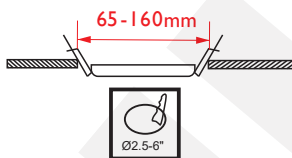


Encaja en agujeros de
65 a 160mm (2.5"-6")

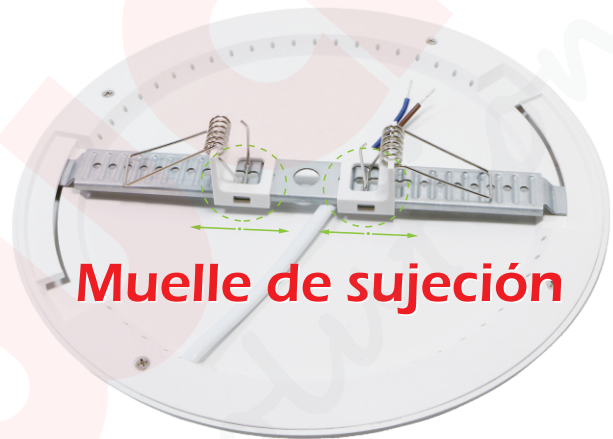

Superficie ▼

Instalación **FÁCIL Y RÁPIDA**

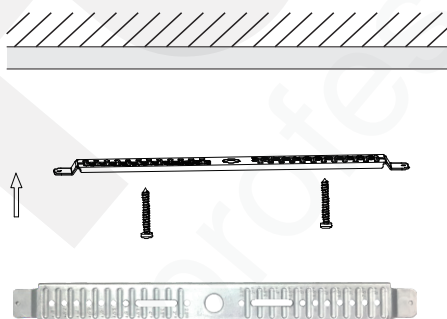

Fácil instalación en superficie

Clip de anclaje fijo

Más información en las páginas siguientes.



18W

IP40



15mm
Grosor

Ultra-Fino

Diseño compacto y elegante

< 2x



▶ Sin Parpadeo

▶ Mini Driver no externo insertado en el propio Downlight

➤ Especificaciones Técnicas

Referencia	ISSIA-DW18-Bx-MX	ISSIA-DW18-Bx-MX/D	ISSIA-DW12-Bx-MX	ISSIA-DW12-Bx-MX/D
Diámetro (A/B mm)	D230x15mm	D230x15mm	D180x15mm	D180x15mm
Espesor(mm)	15mm	15mm	15mm	15mm
Potencia (W)	18W	18W	12W	12W
Nº LEDs (pcs)	90PCS	90PCS	78PCS	78PCS
Voltaje (V)	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Lúmenes (lm)	±1500lm	±1500lm	±1100lm	±1100lm
Eficiencia lumínica (lm/W)	±85lm/w	±85lm/w	±85lm/w	±85lm/w
CCT (K)	2700K / 3000K / 4000K / 6000K			
CRI (Ra)	80	80	80	80
Ángulo de apertura (°)	120°	120°	120°	120°
Dimeable	No	Yes	No	Yes
Factor de potencia (PF)	0.5	0.5	0.5	0.5
Expectativa de vida (Hrs)	30,000	30,000	30,000	30,000

Aplicaciones: Iluminación comercial (oficinas, hoteles, centros comerciales, museos, hospitales, etc...)
Iluminación doméstica (dormitorios, pasillos, comedores, cocinas, etc...)




ISSIA-DW18-BC

Distribución lumínica: luz simétrica
CCT : 3000K
Dimensiones: Ø230x15mm
Ángulo de apertura: 120°


Atención

- Las curvas de distribución de la luminosidad anteriores están hechas para una CCT de 3000k como referencia.
- Dichas curvas no representan el comportamiento individual de cada producto fabricado, son sólo una referencia.


Distribución de la intensidad lumínica

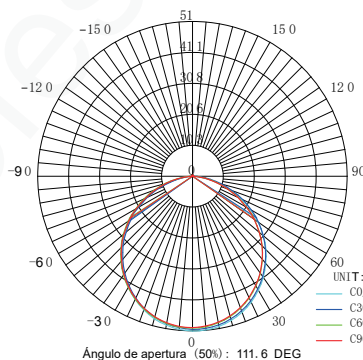


Distribución de la intensidad lumínica

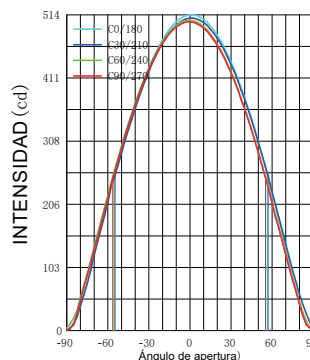

⇨ Dimensiones (mm)

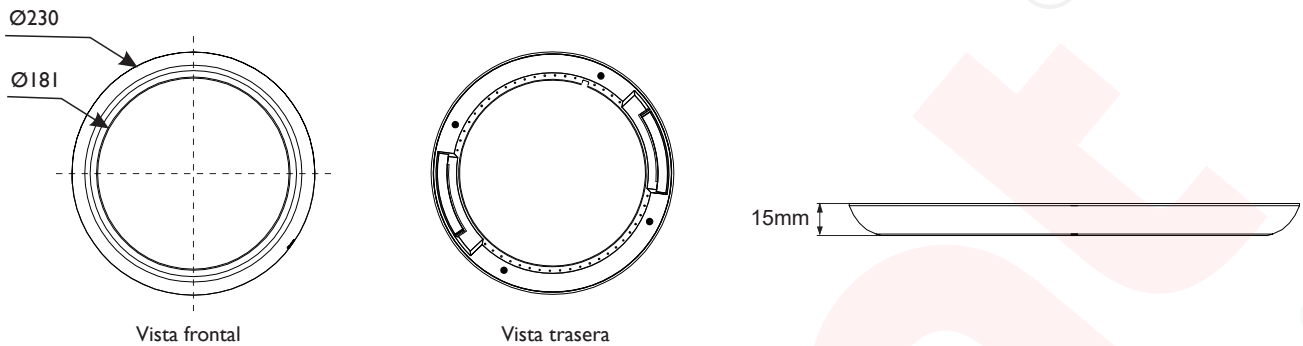

⇨ Estructura

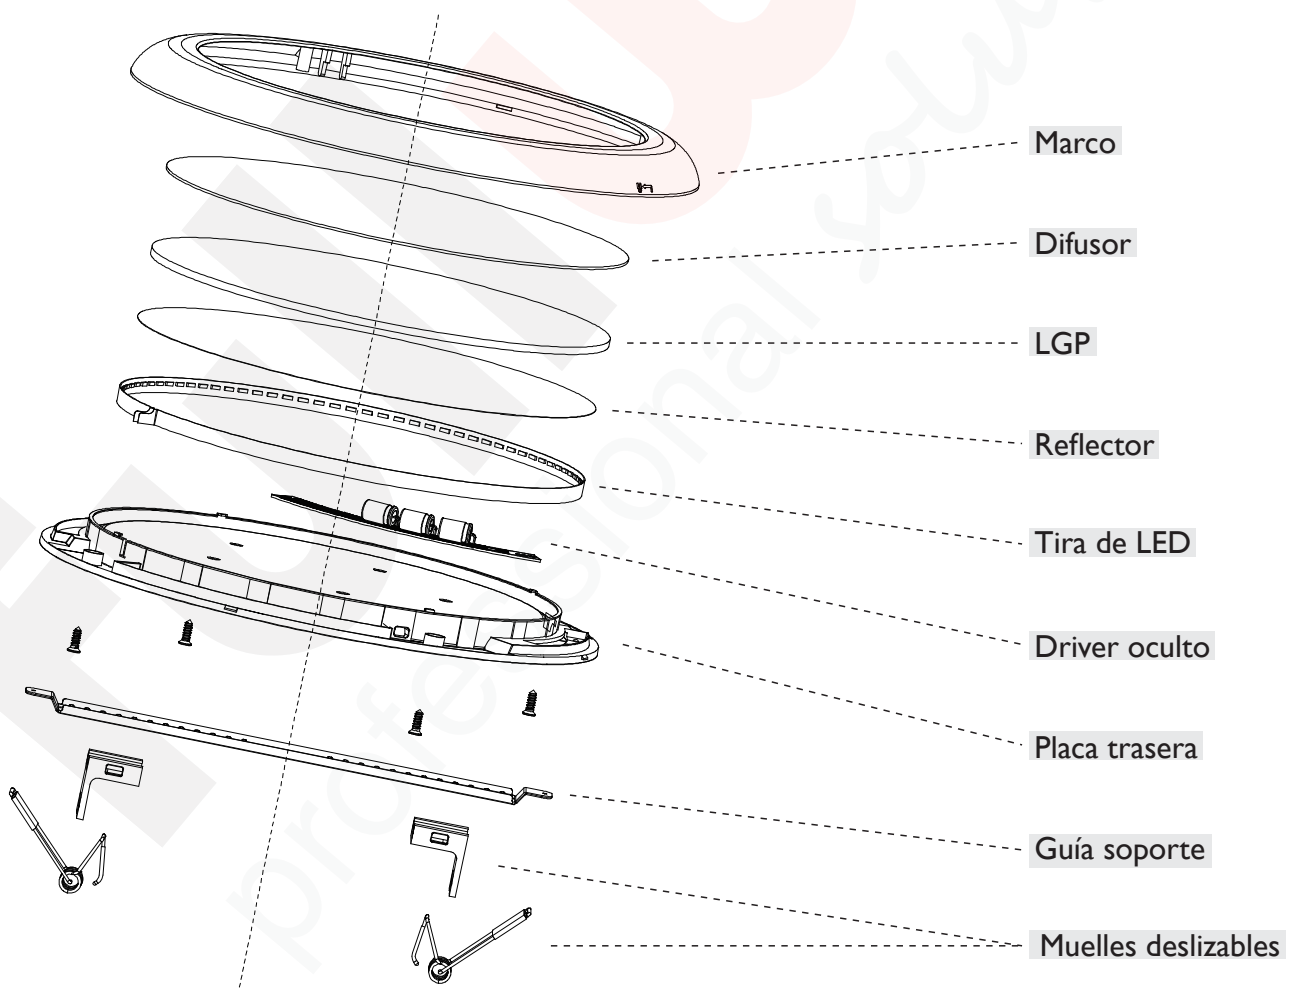


➤ Instrucciones de Instalación

Lea atentamente y siga este protocolo de instalación


- Asegúrese de que el suministro eléctrico ha sido apagado o desconectado antes de iniciar la instalación.
- Este producto solamente funcionará a 220- 240V
- La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas nacionales de construcción y cableado.
- La instalación debe de ser realizada por profesionales.
- Verifique el estado del producto al abrirlo.
- No coloque el downlight en zonas inflamables.
- Evite tensar el cable de alimentación.
- Conecte la fuente de alimentación a la red.

Empotrado


Instrucciones de ajuste del muelle

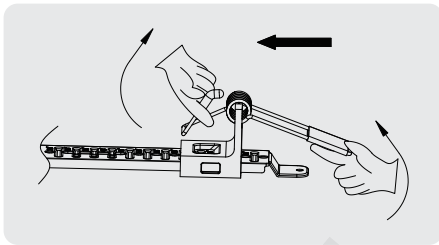


Tire de los muelles y presione lateralmente

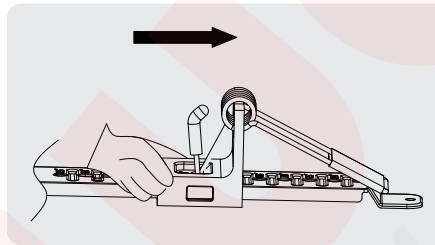


Presione el muelle para fijar el carril en la distancia deseada.

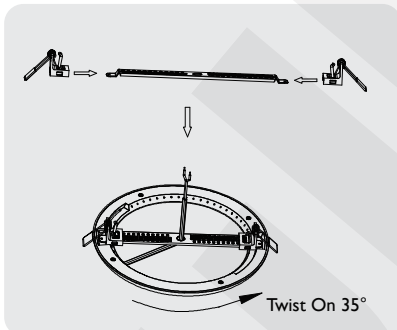

Paso 1: Instalar el carril con los muelles al soporte de fijación ajustados a la distancia correcta. Revise que esa distancia corresponde con el agujero practicado en el techo. Fije el conjunto del soporte y sus muelles al downlight.

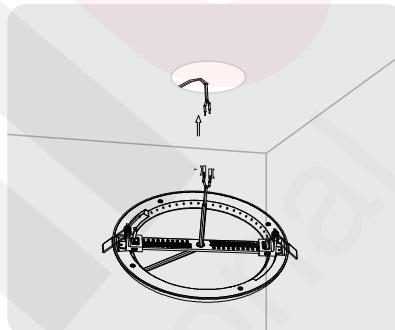


Paso 2: Conecte el cable del downlight a la tensión de red 230 Vac.

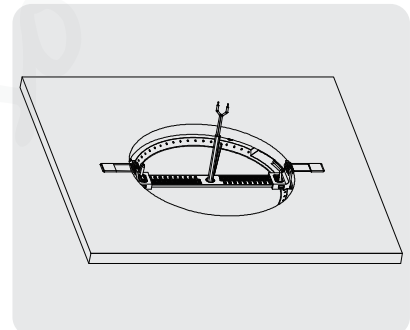


Paso 3: Presione los muelles hacia dentro para introducirlos en el agujero disponible.


Superficie

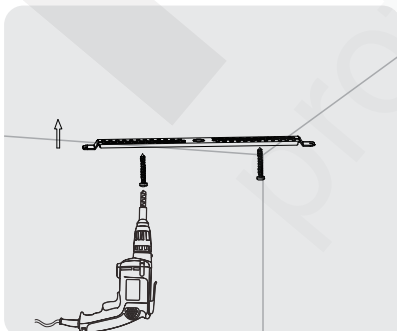

Paso 1: Retire los muelles del carril y utilice sólo el soporte para fijarlo al techo mediante tacos.

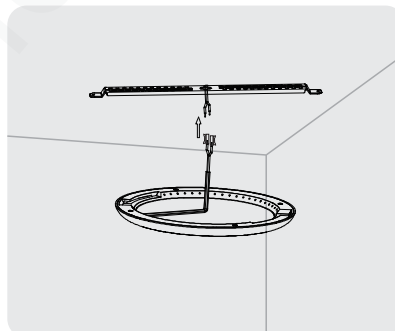


Paso 2: Conecte el cable del downlight a la tensión de red 230 Vac.

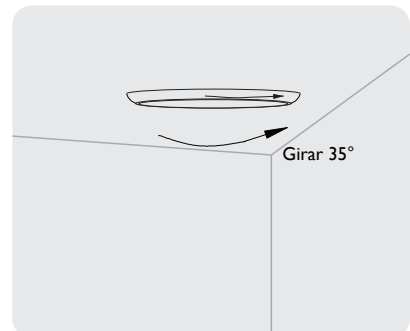


Paso 3: Encaje el downlight en el soporte y fíjelo mediante un giro de 35°.


• Embalaje




Downlight



Bolsa PE



Caja

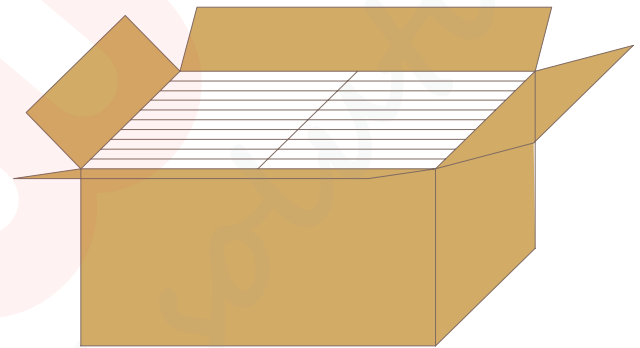

Embalaje

Contenido:

1x Downlight

1x Soporte

2x Muelles correderos

2x Kit tornillos

	ISSIA-DW18-Bx-MX (/D)	ISSIA-DW12-Bx-MX (/D)
Dimensiones de la caja	275x239x30mm	225x190x30mm
Pcs / Caja	1pcs	1pcs
Dimensiones del embalaje	498x320x305mm	400x270x305mm
Pcs / Embalaje	20pcs	20pcs
Peso Neto	11Kg	9.5Kg

Nota: El peso real puede variar en ± 0.5 kg.

La información anterior sirve como referencia exclusivamente.

Si desea ampliar la misma, no dude en ponerse en contacto con nuestras oficinas centrales.

