




Tiras de led **Serie profesional**

FU-BLF-2835-RGB-2X

Tira dimeable RGB de 120 leds SDM2835 por metro



Características

Nuevo soporte PCB con tecnología ADF y 50% más grueso que contribuye a un mayor factor de refrigeración.

LEDs SMD 2835 RGB de alto brillo.

Permite el corte por grupos para facilitar su utilización.

Brillo uniforme a lo largo de toda su longitud.

Alimentado a 24VDC. seguro y adecuado para un uso universal.

"3M VHB" Adhesivo de altas prestaciones.

* CONFORMES CON LM80:

La vida de los diodos LED se ha ensayado según la norma LM80 para alcanzar una expectativa de 30.000 horas o más.

FU-BLF-2835-RGB-2X

Serie profesional



Tira dimeable de 120 leds SMD2835 por metro

120 Led/m	17 W/m	24V	Garantía hasta 7 años
≤780 lm/m	LED SMD 2835	FINE MIXING	SUPER BRIGHT




RGB

Tricolor RGB




5 Metros máx. en serie (alimentación a un lado)	VHB 3M	driver NO incluido	120°	5m	8,33mm	5cm	30.000 h
10 Metros máx. en serie (alimentación a dos lados)	ADF PCB	No doblar	ESD	Dimmable	Necesita disipador	Trabajo 50°C -20°C	Almacenaje 60°C -40°C

Características





Referencia	Tº color / longitud de onda	Luminosidad por m / flujo	Eficiencia lm / W	Eficiencia energética	Tira no estanca
 FU-BLF-2835-RGB-2X	(R) 630nm (G) 525nm (B) 460nm	±780lm	±46		 5000mm 1,25mm 6mm

Notas



Modelos de 25/50 metros disponibles bajo pedido. Consulte con nuestro departamento comercial.

Gráficas de flexibilidad

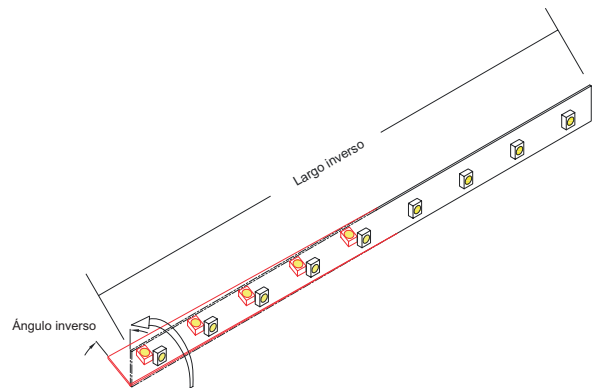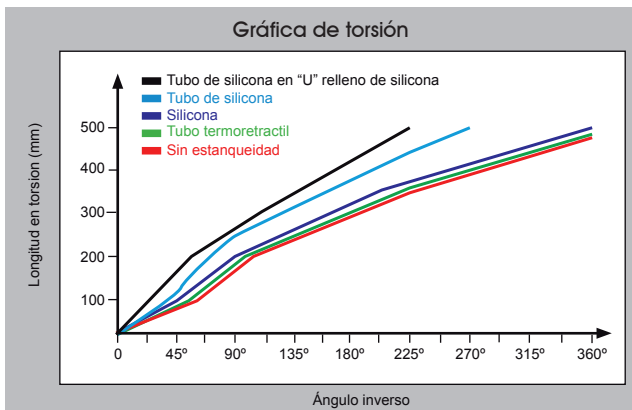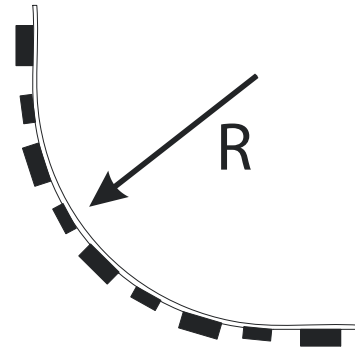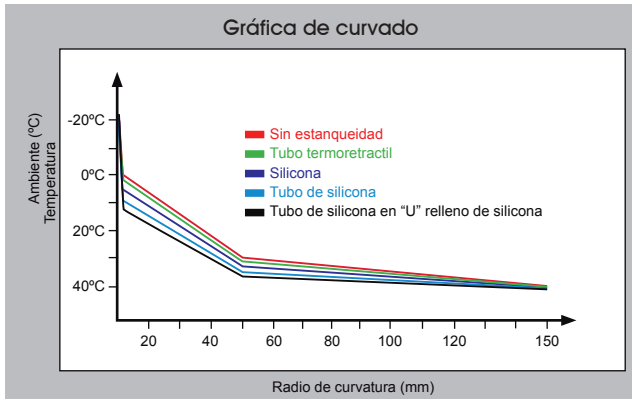

Como referencias, las gráficas se han hecho doblando las tiras a 0°C.

■ **MODELO NO ESTANCO**

Características

- Con cinta adhesiva 3M VHB para una fácil instalación. IP20.
- Pequeño tamaño, peso ligero, flexible.




Manipulación

<p>Cortar por las zonas marcadas</p>	<p>Colocar el circuito impreso flexible en el espacio entre el clip y el conector asegurándose de que los clips se colocan exactamente en el punto de soldadura.</p>	<p>Cerrar la cubierta del conector.</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Dimensiones del producto


Vista frontal

Unidades: mm

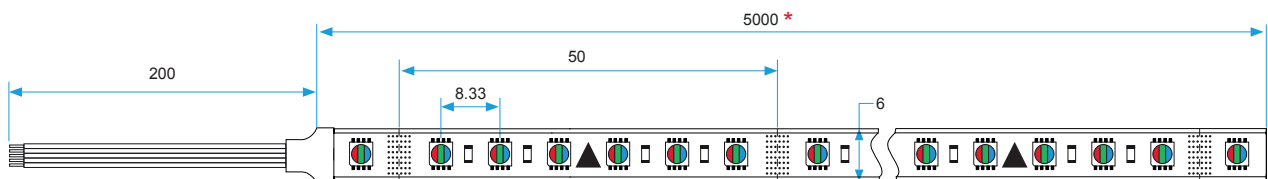

Vista lateral


Unidades: mm




* Referencias para modelos de 25 metros FU-BLF-2835-RGB-2X/25.
Referencias para modelos de 50 metros FU-BLF-2835-RGB-2X/50.

■ DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

Instalación NO dimeable

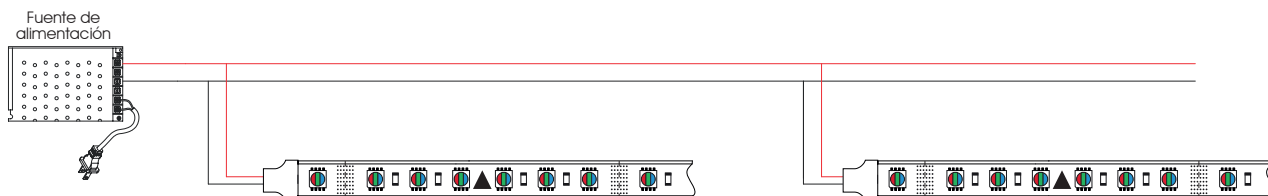

Instalación dimeable

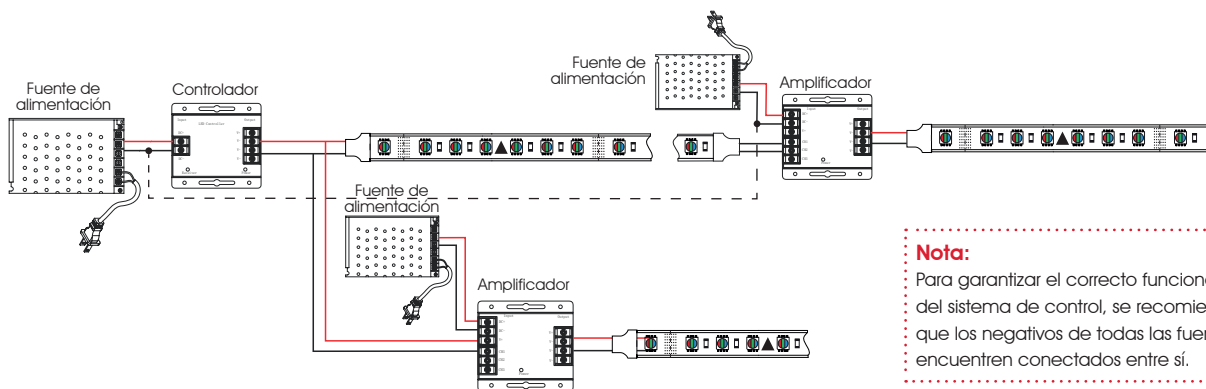

■ INSTALACIÓN

Adhesivo 3M VHB



■ EMBALAJE

