

LENNY-WIFOX1

Pasarela WIFI


Permite controlar vía APP nuestras instalaciones de monocolor, blanco dinámico, RGB, RGB+Blanco y RGB+Blanco dinámico. Opciones de temporización y compatible con productos RF de 2.4 GHz, Alexa y Google Home.



Características

Pasarela WiFi	
Modelo	LENNY-WIFOX1
Voltaje	DC5V/500mA (Micro USB)
Temperatura de trabajo	-20~60°C
Comunicación	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Frecuencia de funcionamiento	2.4GHz
Potencia de transmisión	6dBm

* Adaptadores (no incluidos): MWMU10GS
FU-ADPY10-5-USB

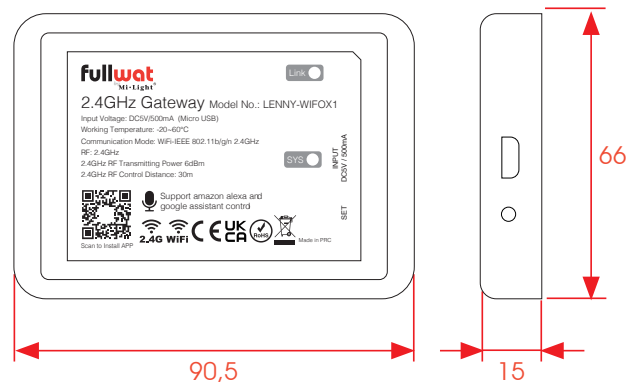

Compatible con

Receptor 5 en 1: LENNY-DRV-LS2

Receptor estándar: LENNY-DRV-043

* Consulte con nuestro departamento comercial.

Consultar el manual de usuario que corresponda a la instalación en el siguiente enlace: [LENNY-FULLWAT](#)